


Przewód łączeniowy typu Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

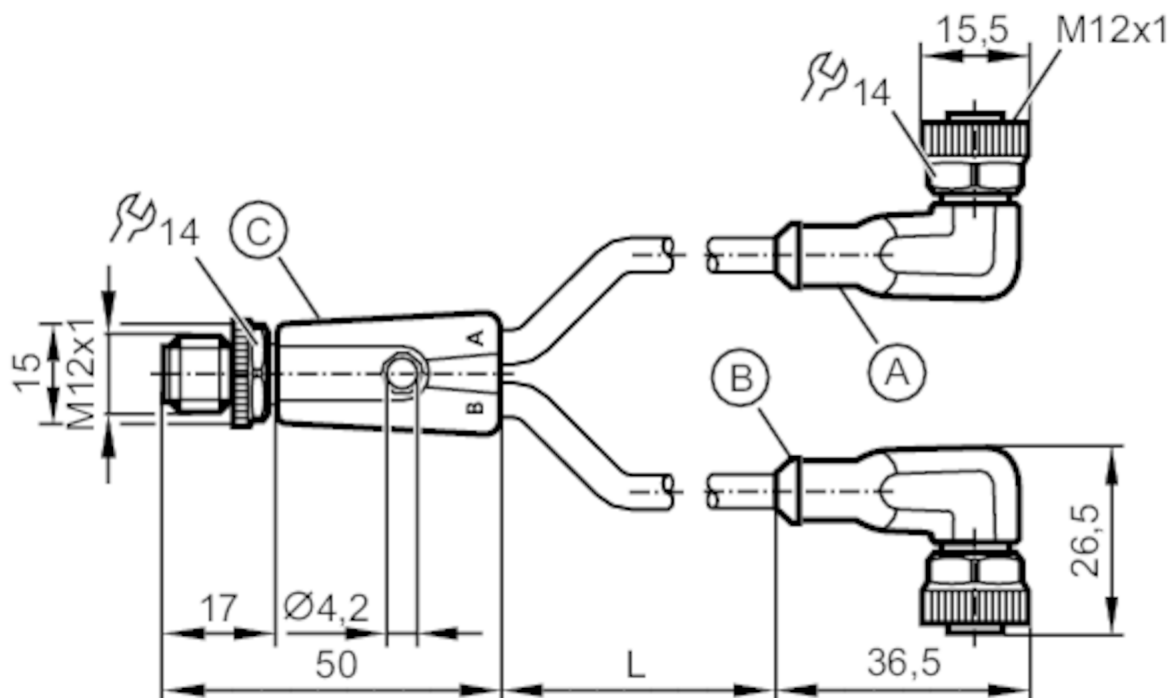

- A - kabel wejściowy szary
 C: kabel octavis czarny
 B - kabel octavis czarny

Aplikacja

bezsilikonowy	tak
---------------	-----

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga	[g]	62,8	
Materiał		Przewód z wtykiem: TPU kolor pomarańczowy; Przewód z gniazdem: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz	
Liczba portów rozdzielacza		2	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
		Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
		Cykle zginania	> 2 Mio.
		Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak	

Przewód łączeniowy typu Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,25 m, PUR, Bezhalogenu, szary/czarny, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Materiał obudowy: czarny; Nakrętka: miedź, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 2 x M12; Materiał obudowy: czarny; Nakrętka: miedź, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie

