


Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH040VAS0005E04STGH050VAS

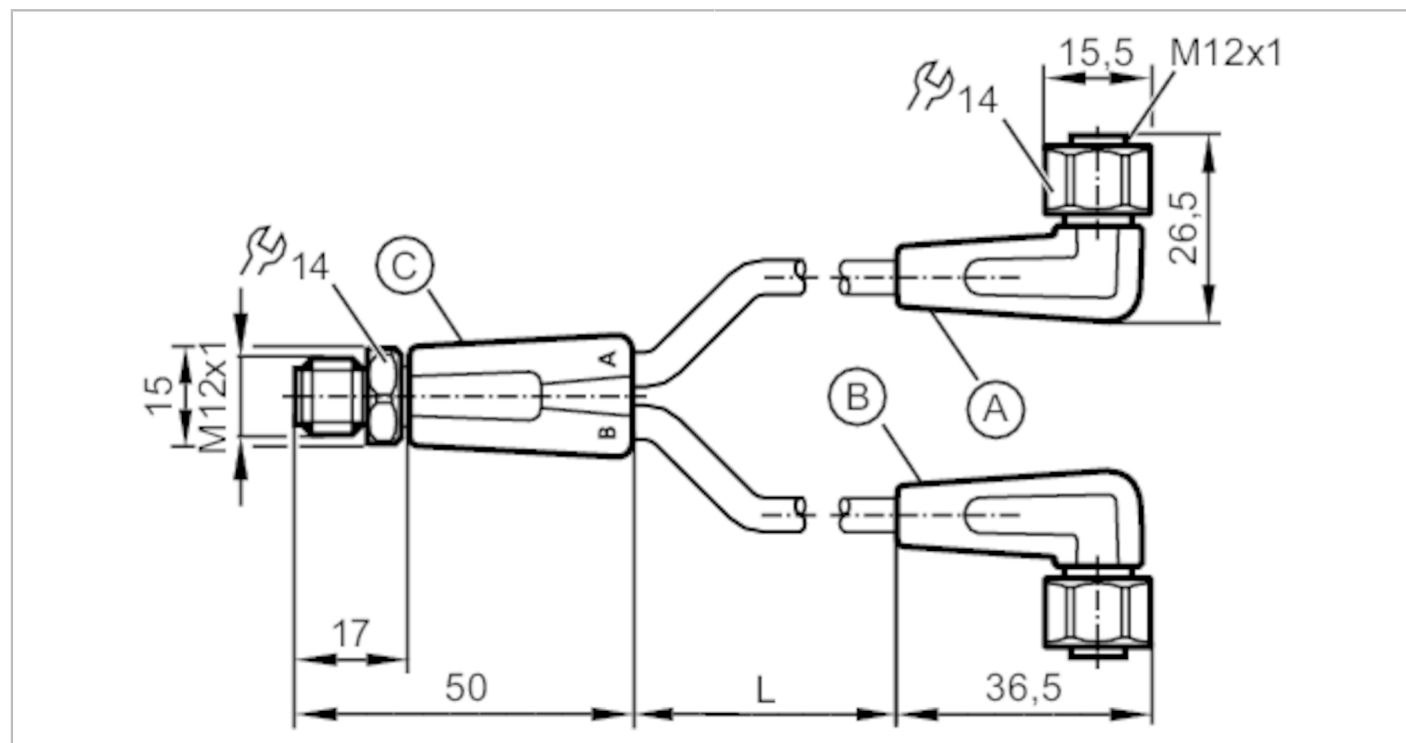

Aplikacja

Aplikacja	strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (cULus: 3)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...50
Temperatura w czasie pracy	[°C]	5...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...50
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH040VAS0005E04STGH050VAS


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	397
Materiał	Przewód z wtykiem: PVC kolor pomarańczowy; Przewód z gniazdem: PVC kolor pomarańczowy; uszczelnienie: EPDM	
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L) / stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Liczba portów rozdzielacza	2	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 1 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	


Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH040VAS0005E04STGH050VAS

Podłączenie

