


E11860



Wtyk męski

SSTA050VASFKPG

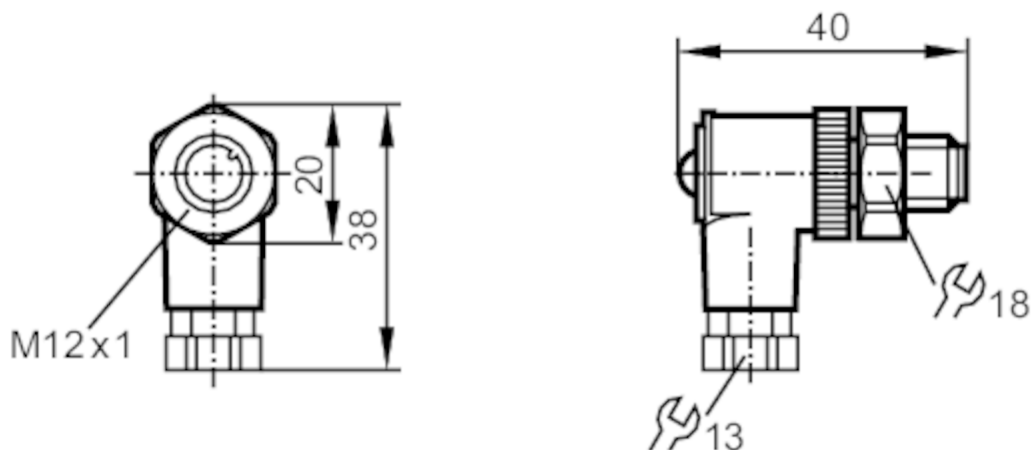

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 60 AC/DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...85

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 24,4

Wymiary [mm] 40 x 20 x 38

Materiał PA

Materiał nakrętki stal kwasoodporna

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: stal kwasoodporna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

E11860



Wtyk męski

SSTAH050VASFKPG



Podłączenie

