


Przewód łączeniowy typu Y

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS



Aplikacja		
Aplikacja	strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym	
bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	340,8
Materiał	Przewód z wtykiem: PP szary; Przewód z gniazdem: PP szary; uszczelnienie: EPDM	
Liczba portów rozdzielacza	2	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

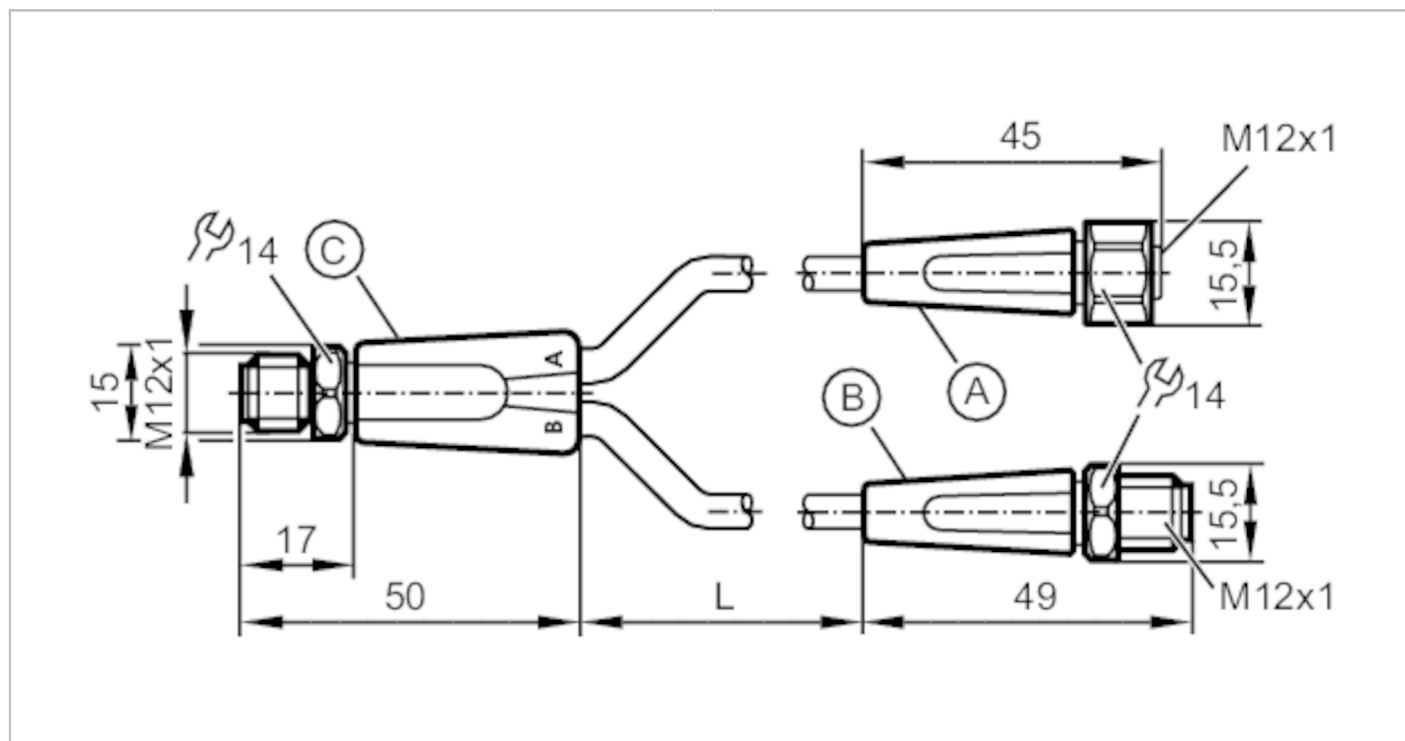

Przewód łączeniowy typu Y

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Podłączenie

