



MLP1-SMUCOAC

MLP1

ZAMKI BEZPIECZEŃSTWA Z RYGLOWANIEM

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
MLP1-SMUC0AC	1117390

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/MLP1



Szczegółowe dane techniczne

Cechy

Typ czujnika	RFID
Zasada blokowania	Power to lock
Kodowanie	Jednoznaczne kodowane
Siła trzymająca F_{max}	550 N (GS-ET-19)
Siła trzymająca F_{Zh}	500 N (GS-ET-19)
Siła blokująca	25 N
Tolerancja przesunięcia	≤ 5 mm
Odległość zwolnienia pewnego S_{ar}	35 mm
Tylko do ochrony procesu	✓

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa	SIL 3 (IEC 61508)
Kategoria	Kategoria 4 (EN ISO 13849)
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa	PL e (EN ISO 13849) ¹⁾
PFH_D (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę)	$15 \cdot 10^{-9}$ ²⁾
T_M (okres użytkowania)	20 lat(a) (EN ISO 13849)
Rodzaj konstrukcji	Rodzaj konstrukcji 4 (EN ISO 14119)
Poziom kodowania aktywatora	Wysoki poziom kodowania (EN ISO 14119)
Bezpieczny stan w przypadku usterki	Co najmniej jedno półprzewodnikowe wyjście bezpieczeństwa (OSSD) jest wyłączone.

¹⁾ W bezpiecznej kaskadzie czujników poziom zapewnienia bezpieczeństwa dla całej kaskady zmniejsza się w zależności od liczby i rodzaju urządzeń w kaskadzie. Poziom PL e jest możliwy tylko w bezpiecznej kaskadzie czujników zawierającej maks. 6 urządzeń.

²⁾ Przy 40 °C i 1000 m n.p.m.

Funkcje

Przełączanie OSSD	Monitorowanie aktuatora
--------------------------	-------------------------

Bezpieczna kaskada czujników		Bezpośrednio (bez diagnostyki)
Interfejsy		
Typ przyłącza		Przewód z wtyczką M12, 5-pinowy i przewód z gniazdem wtykowym M12, 5-pinowym
	Długość przewodu	150 mm
	Długość przewodu podłączeniowego	≤ 140 m
	Średnica przewodu	5,5 mm
	Przekrój poprzeczny przewodu	0,12 mm ²
	Promień gięcia (w przypadku ułożenia na stałe)	> 8 x średnica przewodu
	Promień gięcia (w przypadku ruchu przewodu)	> 12 x średnica przewodu
	Materiał przewodu	PVC
	Materiał przewodnika	Miedź
	Materiał nakrętki kołpakowej	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Wskaźniki		LEDs
	Wskaźnik "Stan"	✓

Instalacja elektryczna

Klasa ochrony	III (IEC 61140)	
Stopień zanieczyszczenia	3 (EN 60947-1)	
Klasyfikacja wg cULus	Class 2	
Kategoria użytkowa	DC-13 (IEC 60947-5-1)	
Znamionowe napięcie izolacji U_i	32 V	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp}	1.500 V	
Napięcie zasilające U_V przy podłączeniu pojedynczego wyłącznika bezpieczeństwa	Czujnik	24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
	Elektromagnes	24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
Napięcie zasilające U_V przy podłączeniu kaskady		
	Czujnik	24 V DC (22,8 V DC ... 28,8 V DC)
	Elektromagnes	24 V DC (21,6 V DC ... 28,8 V DC)
Pobór prądu		
	Rygiel aktywny	350 mA
	Rygiel nieaktywny	50 mA
Częstotliwość przełączania	≤ 0,5 Hz	
Rodzaj wyjścia	Samokontrolujące się wyjścia półprzewodnikowe (OSSD)	
Prąd wyjściowy (OSSD)	≤ 100 mA	
Wyjście sygnalizacyjne	≤ 25 mA, chronione przed zwarciem	
Pojemność przewodu	400 nF (przy wyjściu A i wyjściu B)	
Czas odpowiedzi	50 ms ¹⁾	
Czas aktywacji	100 ms ¹⁾	
Czas ryzyka	100 ms ¹⁾	

¹⁾ W kaskadzie wartość jest mnożona przez liczbę wyłączników bezpieczeństwa w kaskadzie.

Czas do załączenia	2,5 s
Zasada blokowania	Power to lock

¹⁾ W kaskadzie wartość jest mnożona przez liczbę wyłączników bezpieczeństwa w kaskadzie.

Mechanika

Masa	Przełączniki (części zamienne)	510 g
	Aktywator	210 g
Materiał	Obudowa czujnika	Anodowane aluminium
	Obudowa aktywatora	Tworzywo PVC wzmocnione włóknem szklanym
	Płytki kotwiąca	Stal niklowana
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Przełączniki (części zamienne)	120 mm x 60 mm x 38,5 mm
	Aktywator	120 mm x 60 mm x 20,5 mm
Tolerancja przesunięcia	Pionowe	≤ 5 mm
	Poziomo	≤ 5 mm
	Kąt otwarcia	≤ 3°

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (EN 60529)
Temperatura otoczenia pracy	-20 °C ... +55 °C
Temperatura składowania	-25 °C ... +70 °C
Względna wilgotność powietrza	50 %, przy 70 °C (IEC 60947-5-2)
Odporność na drgania	10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (IEC 60068-2-6)
Odporność na wstrząsy	30 g, 11 ms (EN 60068-2-27)
EMC	EN IEC 61326-3-1 EN IEC 60947-5-2 EN IEC 60947-5-3

Certyfikaty


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓
Certyfikat UK-Type-Examination	✓
Certyfikat cULus	✓
Certyfikat FCC	✓
certyfikat TÜV	✓
certyfikat TÜV załącznik	✓
Certyfikat EC-Type-Examination	✓

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27272603
------------	----------


ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 6.0	27272603
ECLASS 6.2	27272603
ECLASS 7.0	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 8.1	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
UNSPSC 16.0901	39122205

Rysunek wymiarowy Wycięcie do montażu wbudowanego

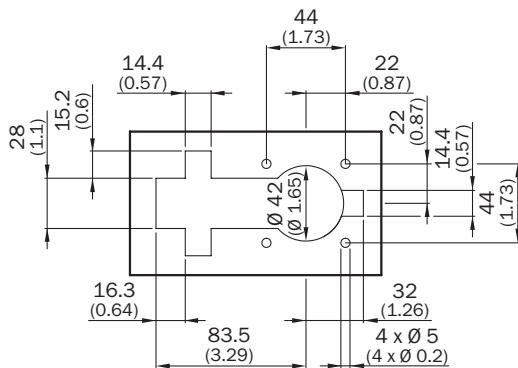


Wymiary w mm

Rysunek wymiarowy Czujnik z wtykiem M12 i złączem żeńskim M12

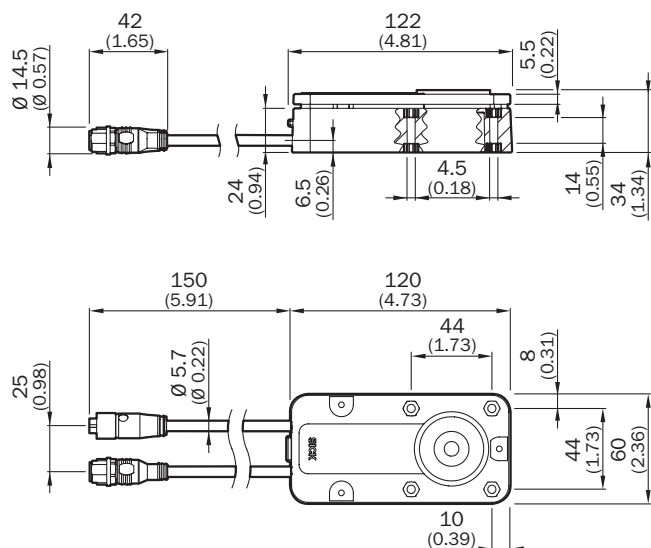


Wymiary w mm

Rysunek wymiarowy Aktywator

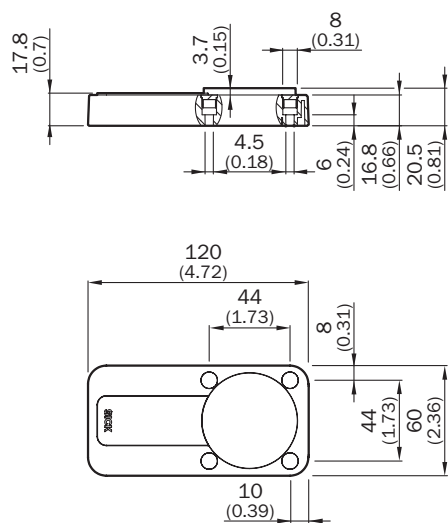


Wymiary w mm

Połączenie szeregowe Dowlolna kombinacja metod podłączania

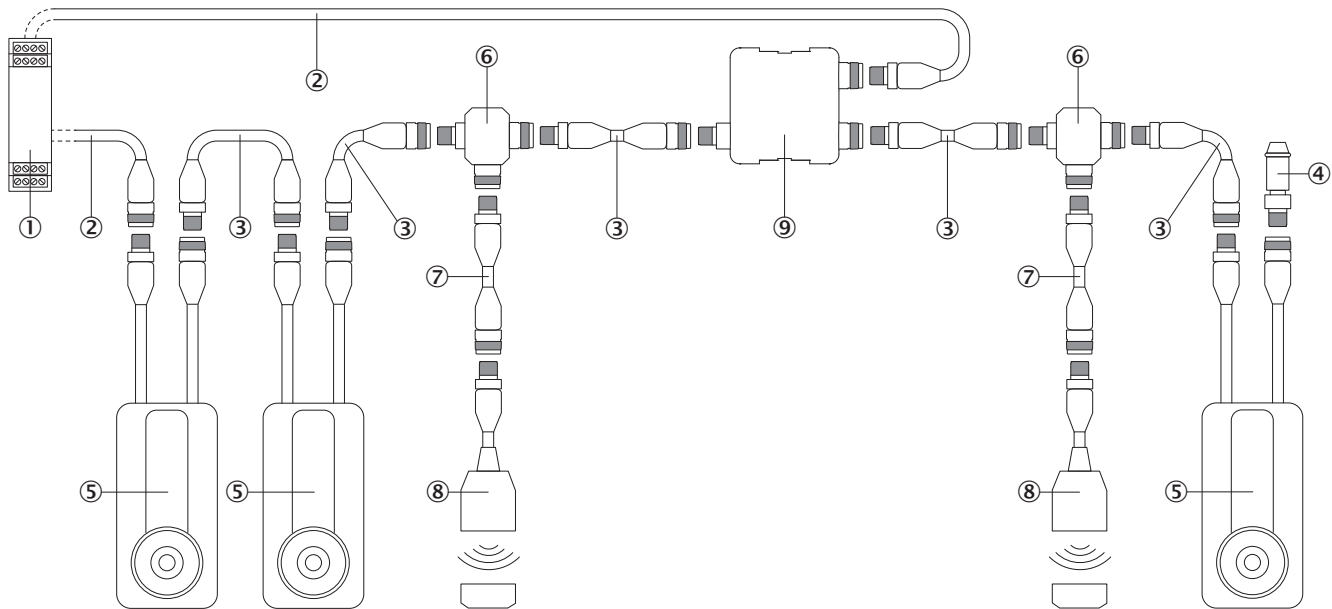

- ① Moduł analizujący bezpieczeństwo
- ② przewód podłączeniowy ze złączem żeńskim M12, 5-pinowym i otwartym końcem przewodu (np. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
- ③ Przewód łączący z wtykiem M12, 5-pinowym i złączem żeńskim M12, 5-pinowym (np. YF2A15-xxxUB5M2A15)
- ④ Wtyk końcowy
- ⑤ wyłącznik bezpieczeństwa MLP1
- ⑥ Trójnik
- ⑦ Przewód łączący z wtykiem M12, 8-pinowym i złączem żeńskim M12, 8-pinowym (np. YF2A18-xxxUA5M2A18)
- ⑧ wyłącznik bezpieczeństwa M12, 8-pinowy
- ⑨ węzeł zasilania elektrycznego


Połączenie szeregowe Podłączenie dodatkowego zasilania elektrycznego

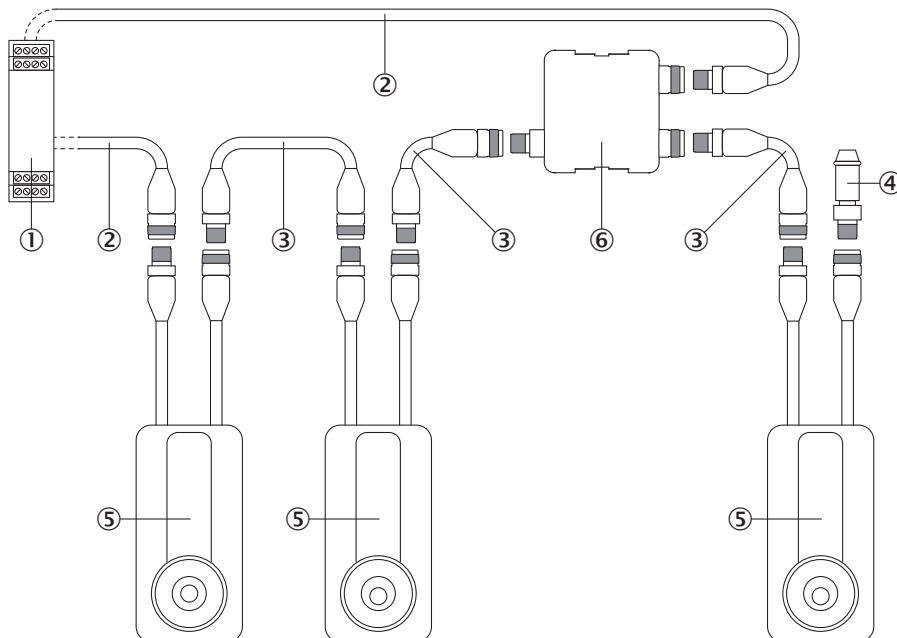

- ① Moduł analizujący bezpieczeństwo


- ② przewód podłączeniowy ze złączem żeńskim M12, 5-pinowym i otwartym końcem przewodu (np. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
- ③ Przewód łączący z wtykiem M12, 5-pinowym i złączem żeńskim M12, 5-pinowym (np. YF2A15-xxxUB5M2A15)
- ④ Wtyk końcowy
- ⑤ wyłącznik bezpieczeństwa MLP1 (2 × M12, 5-pinowy)
- ⑥ węzeł zasilania elektrycznego

Połączenie szeregowe Podłączenie bezpośrednio połączonych wyłączników bezpieczeństwa

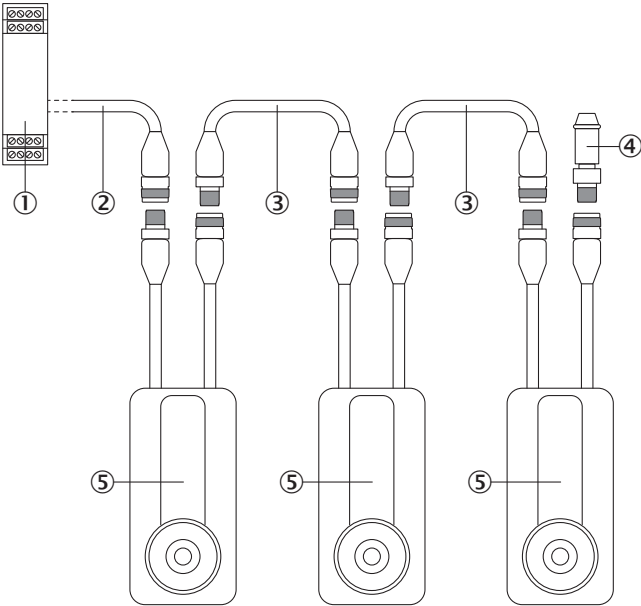


- ① Moduł analizujący bezpieczeństwo
- ② przewód podłączeniowy ze złączem żeńskim M12, 5-pinowym i otwartym końcem przewodu (np. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
- ③ Przewód łączący z wtykiem M12, 5-pinowym i złączem żeńskim M12, 5-pinowym (np. YF2A15-xxxUB5M2A15)
- ④ Wtyk końcowy
- ⑤ wyłącznik bezpieczeństwa MLP1 (2 × M12, 5-pinowy)

Przyporządkowanie przyłączy



Styk	Nazwa	Opis
1	In 24 V DC	Zasilanie elektryczne wyłącznika bezpieczeństwa
2	OSSD1	Wyjście OSSD1
3	0 V	Zasilanie elektryczne 0 V DC
4	OSSD2	Wyjście OSSD2
5	Elektromagnes	Wejście sterowania magnetycznego 24 V DC
Szczegóły – patrz instrukcja eksploatacji		

Przyporządkowanie przyłączy



Styk	Nazwa	Opis
1	Out 24 V DC	Zasilanie elektryczne wyłącznika bezpieczeństwa
2	In 1	Wejście OSSD 1
3	0 V	Zasilanie elektryczne 0 V DC
4	In 2	Wejście OSSD 2
5	Elektromagnes	Wyjście sterowania magnetycznego 24 V DC
Szczegóły – patrz instrukcja eksploatacji		

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com