


Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH040VAS0005P04STGH050VAS

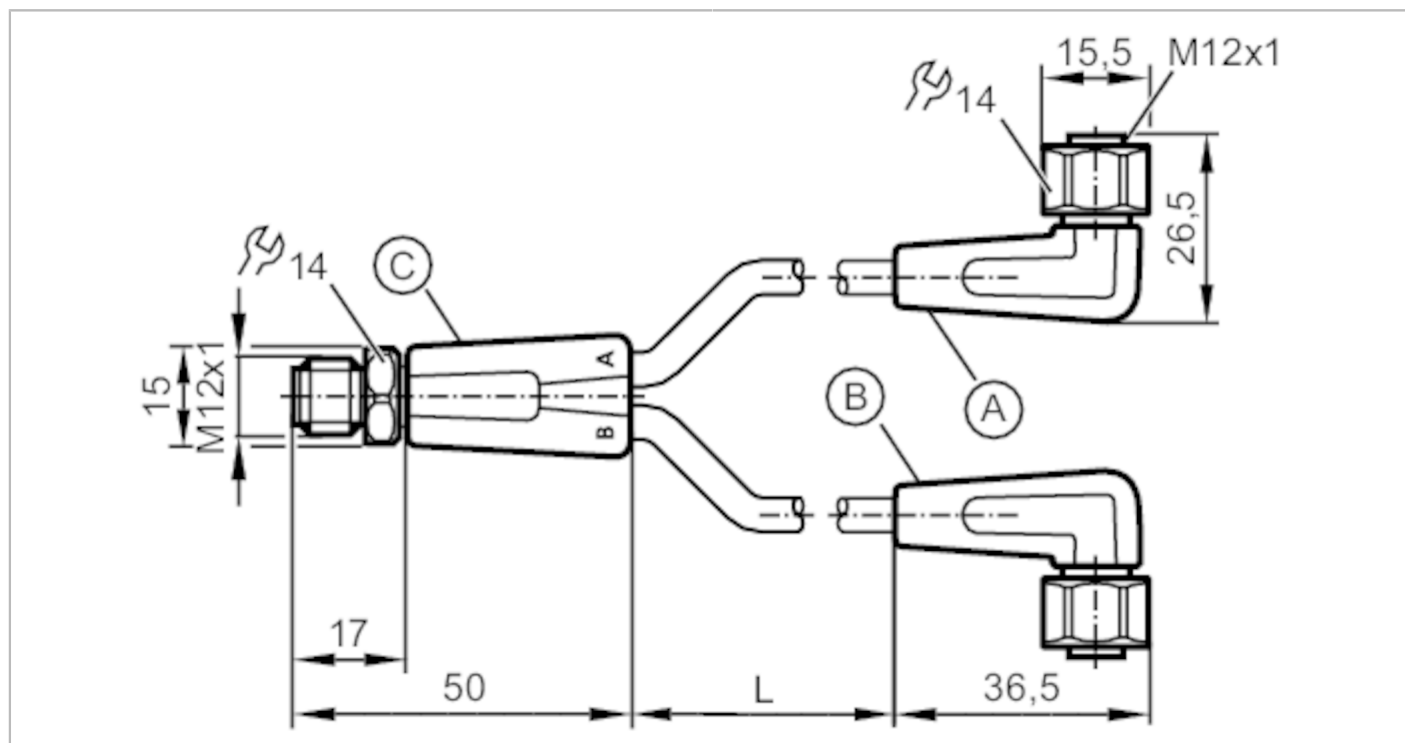

Aplikacja

Aplikacja	strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...100
Temperatura w czasie pracy [°C]	5...100
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga	[g]	333,8	
Materiał		Przewód z wtykiem: PP szary; Przewód z gniazdem: PP szary; uszczelnienie: EPDM	
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L) / stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Liczba portów rozdzielacza		2	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
		Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
		Cykle zginania	> 1 Mio.
		Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak	



Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH040VAS0005P04STGH050VAS

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm



Podłączenie

