


Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN-250-SGR14-KG /US/ IV

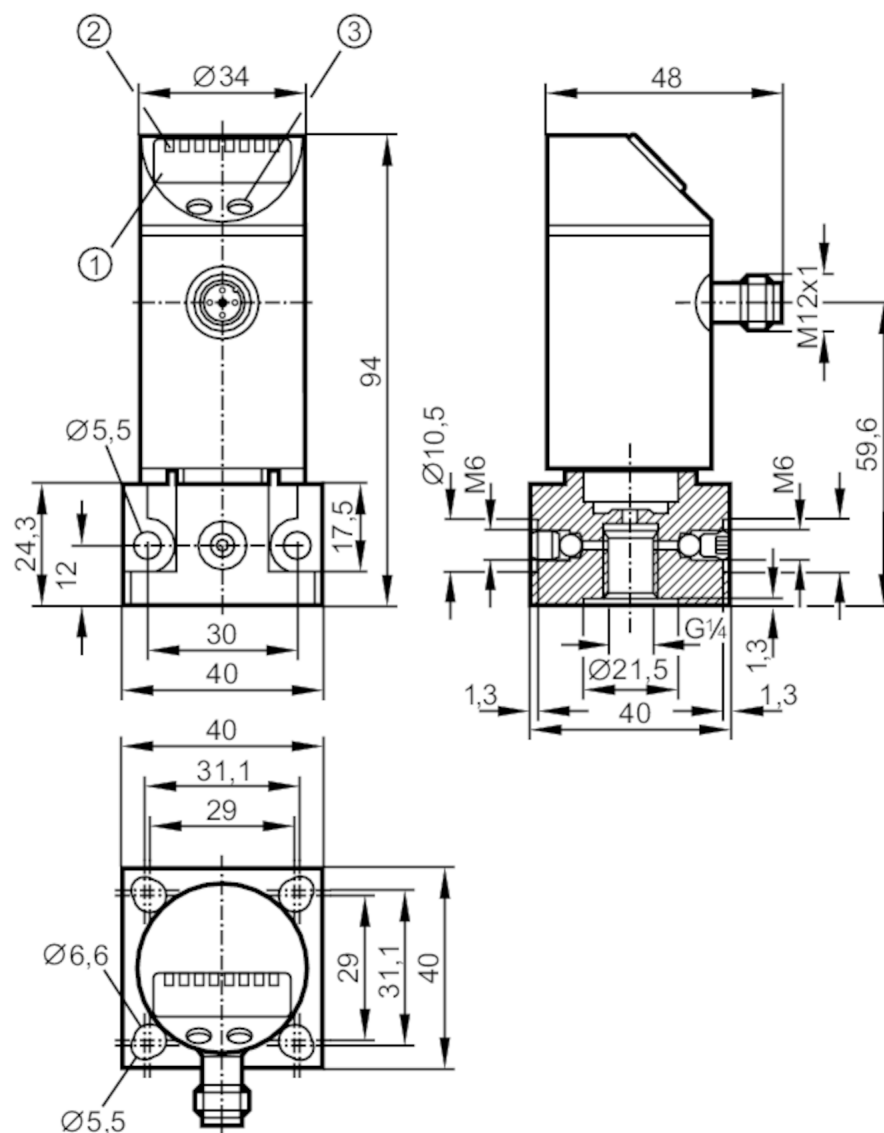

- 1 wyświetlacz alfanumeryczny 4-cyfrowy
- 2 diody LED Jednostka wyświetlana / Stan wyjścia
- 3 przycisk do programowania

CE ENEC IO-Link

Aplikacja

Wykonanie	z adapterem kołnierzym		
Media	ciecze i gazy		
Warunkowo odpowiedni dla	do użycia z gazami o ciśnieniu > 25 bar tylko na zapytanie		
Temperatura medium [°C]	-25...80		
Wytrzymałość na ciśnienie	400 bar	5800 psi	40 MPa
Minimalne ciśnienie niszczące	850 bar	12300 psi	85 MPa
Rodzaj ciśnienia	ciśnienie względne		



Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN-250-SGR14-KG /US/ /V

Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	[V]	18...36 DC; (wg EN 50178 SELV/PELV)	
Pobór prądu	[mA]	< 50	
Min. rezystancja izolacji	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Klasa ochrony		III	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak	
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (< 40 V)	
Czas rozruchu	[s]	0,3	
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak	
Wejścia / wyjścia			
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 2	
Wyjścia			
Łączna liczba wyjść		2	
Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający; IO-Link; (konfigurowalne)	
Wykonanie elektryczne		PNP/NPN	
Liczba wyjść binarnych		2	
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250	
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	< 170	
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarcie		impulsowe	
Zakres pomiaru / nastaw			
Zakres pomiarowy		0...250 bar	0...3625 psi 0...25 MPa
Punkt przełączania SP		2...250 bar	40...3620 psi 0,2...25 MPa
Punkt resetu rP		1...249 bar	20...3600 psi 0,1...24,9 MPa
w krokach co		1 bar	20 psi 0.1 MPa
Ustawienia fabryczne			SP1 = 63 bar rP1 = 58 bar
			SP2 = 188 bar rP2 = 183 bar
Dokładność / odchylenie			
Dokładność punktu przełączania		< ± 0,5	
	[% zakresu]		
Powtarzalność	[% zakresu]	< ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)	
Odchyłka od charakterystyki		< ± 0,5; (liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność wartość graniczna ustalona wg DIN 16086)	
	[% zakresu]		
Odchylenie histerezy	[% zakresu]	< ± 0,25	
Stabilność długotrwała		< ± 0,05; (na 6 miesięcy)	



Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN-250-SGR14-KG /US/ /V

[% zakresu]		
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego		0,2; (0...80 °C)
[% na zakres 10 K]		
Współczynnik temperaturowy zakresu		0,2; (0...80 °C)
[% na zakres 10 K]		
Czasy reakcji		
Programowalny czas opóźnienia dS, dr	[s]	0; 0,2...50
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji	histereza / okno; normalnie otwarty / zamknięty; Funkcja diagnostyczna; logika przełączania; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Jednostka wyświetlana	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9 CDV	
IO-Link Device ID	308 d / 00 01 34 h	
Profil	brak Profilu	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu master	A	
Ilość danych analogowych	1	
Ilość danych binarnych	2	
Min.czas cyklu procesu	[ms]	2,3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Temperatura składowania	[°C]	-40...100
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz.	10 V
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	372
Materiał	stal nierdzewna (1.4301 / 304); PC; PBT; PEI; FKM	
Materiały części w kontakcie z medium	stal (1.4104 / 430F); ceramika; FKM	
Min. liczba cykli ciśnienia	100 milionów	
Przylącze procesowe	kołnierz Gwint wewnętrzny: G 1/4; Gwint wewnętrzny: M6	

PY7001



Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN-250-SGR14-KG /US/ /V

Wyświetlacze / elementy robocze




Wyświetlacz	Jednostka wyświetlana	3 x LED, kolor zielony
	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	Wyświetlanie funkcji	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
	Wartość mierzona	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane

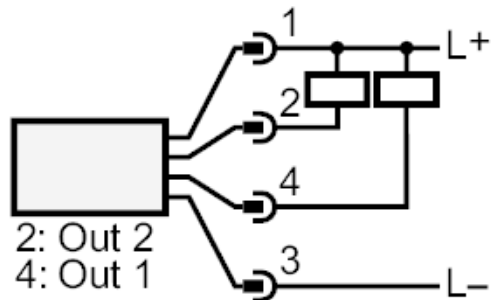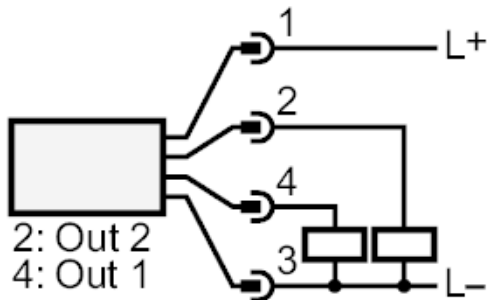

OUT1	Wyjście przełączające
OUT2	Wyjście przełączające
	Wyjście diagnostyczne