



Złącze wtykowe do konfekcji  
BCC M334-0000-20-000-22X434-000  
Kod artykułu: BCC09EZ

# BALLUFF

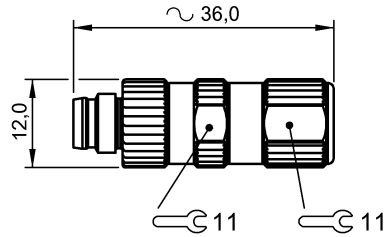

## EAC

### Electrical connection

Liczba pinów	4
Przyłącze	M8x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
Przyłącze 1 wersja	prosty
Średnica przewodu D	3.5...5 mm
System	prefabrykowany

### Electrical data

Napięcie robocze Ub	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...85 °C

### General data

Dopuszczenie / zgodność	EAC
-------------------------	-----

### Material

Materiał korpusu	PA/Mosiądz
Materiał nakrętki	Mosiądz
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PA

### Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.4 Nm
Przekrój przyłącza	0.14...0.38 mm <sup>2</sup>
Rodzaj mocowania przewodu	Technologia głęb. wtyku


### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Złącze wtykowe do konfekcji  
BCC M334-0000-20-000-22X434-000  
Kod artykułu: BCC09EZ

**BALLUFF**

Connector view



PIN 1-4 usable