Przewody przyłączeniowe ze złączem

BCC M425-0000-1A-001-VX8334-011-C001

Kod artykułu: BCC06RC

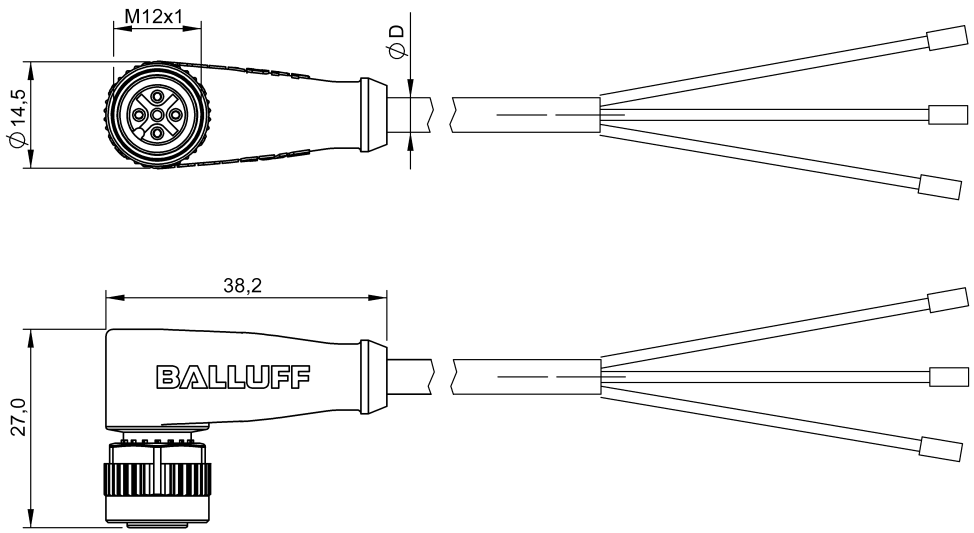

4MT5
(CYJV CABLE ASSEMBLY)

Electrical connection

Kabel	PVC szary, 1.10 m, wersja nadająca się do łańcuchów kablowych
Kąt gięcia min., elastyczne ułożenie	10 x D
Kąt gięcia min., stałe ułożenie	5 x D
Konfiguracja wtyczek	kątowa
Liczba pinów	5
Liczba żył	3
Przekrój przewodu	0.34 mm²
Przewód, cykle zginania min.	2 mln
Przyłącze	M12x1-Female, angled, 5-pole, A-coded
Średnica przewodu D	4.50 mm ±0.15 mm
System	powlekane natryskowo

Electrical data

Napięcie robocze Ub	250 VDC / 250 VAC

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68
Temperatura przewodu maks. UL, stałe ułożenie	80 °C
Temperatura przewodu UL maks., elastyczne ułożenie	80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5…105 °C
Temperatura przewodu, prowadnik kablowy	-5…60 °C
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-40…105 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	cULus EAC
Typowy odchył	płaszcz zdjęty na 50 mm, izolowane końcówki żył o długości 8 mm, oznaczenie przewodów: niebieski 17 - czarny 18 - brązowy 19

Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony przewodu	PVC
Materiał styku	Brąz
Materiał styku nośnika	PUR

Mechanical data

Długość przewodu L	1.10 m
Droga przejazdu pionowo maks. (prowadnik kablowy)	2 m
Droga przejazdu poziomo maks. (prowadnik kablowy)	5 m
Maks. prędkość przejazdu, prowadnik kablowy	200 m/min
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Osłona przewodu, kolor	szary
Przyspieszenie maks., prowadnik kablowy	5 m/s²
Właściwości przewodu	wersja nadająca się do łańcuchów kablowych

Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 2517
niezawierające silikonu
Odporność na płomienie wg IEC 60332-1-2
Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Przewody przyłączeniowe ze złączem

BCC M425-0000-1A-001-VX8334-011-C001

Kod artykułu: BCC06RC

Connector view



PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black

Wiring Diagram