


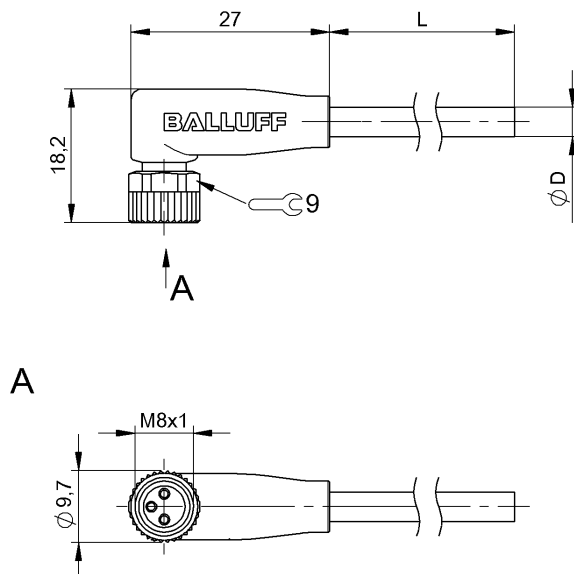

## Electrical connection

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kabel                                | PVC czarny, 10.00 m                  |
| Kąt gięcia min., elastyczne ułożenie | 10 x D                               |
| Kąt gięcia min., stałe ułożenie      | 5 x D                                |
| Konfiguracja wtyczek                 | kątowa                               |
| Liczba pinów                         | 3                                    |
| Liczba żył                           | 3                                    |
| Przekrój przewodu                    | 0.25 mm <sup>2</sup>                 |
| Przylącze                            | M8x1-Female, angled, 3-pole, A-coded |
| Średnica przewodu D                  | 4.50 mm ±0.20 mm                     |
| System                               | powlekane natryskowo                 |

## Electrical data

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Napięcie robocze U <sub>b</sub> | 60 VDC / 60 VAC |
|---------------------------------|-----------------|

## Environmental conditions

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Stopień ochrony                           | IP67        |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...70 °C  |
| Temperatura przewodu, ułożony na stałe    | -25...70 °C |

## General data

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Dopuszczenie / zgodność | CE<br>EAC |
|-------------------------|-----------|

## Material

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Materiał korpusu         | PUR                       |
| Materiał nakrętki        | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał osłony przewodu | PVC                       |
| Materiał styku           | Brąz                      |
| Materiał styku nośnika   | PUR                       |

## Mechanical data

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Długość przewodu L        | 10.00 m |
| Moment dokręcania wtyczki | 0.4 Nm  |
| Ośłona przewodu, kolor    | czarny  |


## Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Przewody przyłączeniowe ze złączem  
BCC M323-0000-10-001-VI0325-100  
Kod artykułu: BCC09KM

# BALLUFF

## Connector view



PIN 1: brown  
PIN 3: blue  
PIN 4: black

## Wiring Diagram

