



Złącze tablicowe

BCC M454-0000-2A-RM020-002

Kod artykułu: BCC08M1

BALLUFF

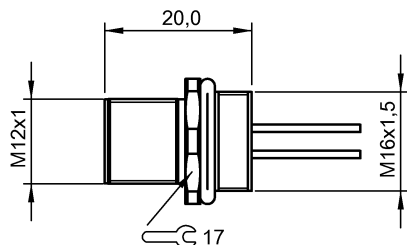

EAC

Electrical connection

Liczba pinów	4
Liczba żył	4
Przekrój przewodu	0.25 mm ²
Przylącze 1 wersja	prosty

Electrical data

Napięcie robocze Ub	250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-25...85 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	EAC
-------------------------	-----

Material

Materiał izolacji przewodu	TPE
Materiał obudowy	Cynk, odlew ciśnieniowy
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PA


Mechanical data

Długość skrętki L	0.2 m
-------------------	-------

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.
Nakrętka mocująca nie zawarta w komplecie

Connector view



PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black

Wiring Diagram

