


Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
BCC M313-M313-30-300-EX43T2-010-C008
Kod artykułu: BCC0CC9

BALLUFF



1) Wąż silikonowy

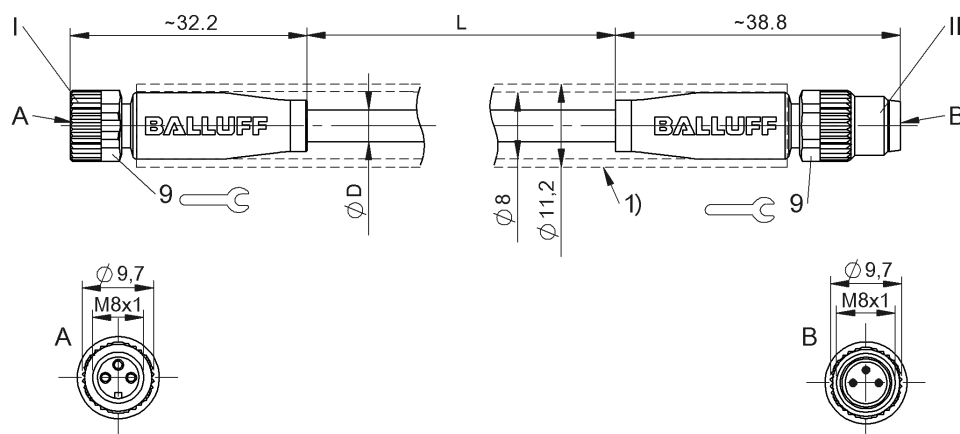

4MT5
(CYJV CABLE ASSEMBLY)



Electrical connection

Kabel	TPE żółty, 1.00 m, wersja nadająca się do łańcuchów kablowych
Kąt gięcia min., elastyczne ułożenie	10 x D
Kąt gięcia min., stałe ułożenie	5 x D
Liczba żył	3
Przekrój przewodu	22 AWG
Przewód, cykle zginania min.	10 mln
Przylącze 1	M8x1-Gniazdo, prosty, 3-stykowe, A-kodowany
Przylącze 2	M8x1-Wtyczka, prosty, 3-stykowe, A-kodowany
Średnica przewodu D	5.30 mm ±0.13 mm
System	powlekane natryskowo/ powlekane natryskowo

Electrical data

Napięcie robocze U_b	60 VDC / 60 VAC
Napięcie znamionowe AC maks.	300 V
Napięcie znamionowe DC maks.	300 V
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67/IP67
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-25...105 °C
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-50...105 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	CE cULus EAC
-------------------------	--------------------

Material

Materiał korpusu	TPU/TPU
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony przewodu	TPE
Materiał płaszczki ochronnego	Silikon
Materiał styku	Brąz/Mosiądz
Materiał styku nośnika	PUR/PUR


Mechanical data

Długość przewodu L	1.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.4 Nm/0.4 Nm
Ośłona przewodu, kolor	żółty
Właściwości przewodu	wersja nadająca się do łańcuchów kablowych


Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 20327
Odporność na płomień wg IEC 332-2
Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector view



I
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black



II
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black

Wiring Diagram

