


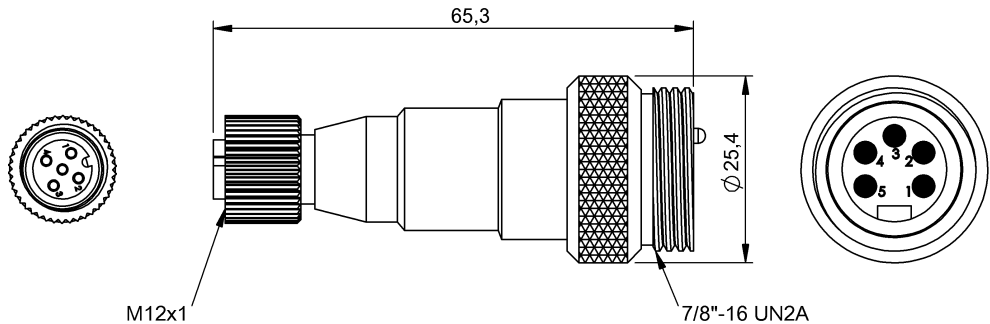

Electrical connection

Liczba pinów	5/5
Przylącze 1	M12x1-Gniazdo, prosty, 5-stykowe, A-kodowany
Przylącze 1 wersja	prosty
Przylącze 2	7/8"-Wtyczka, prosty, 5-stykowe
Przylącze 2 wersja	prosty
System	powlekane natryskowo/ powlekane natryskowo

Electrical data

Napięcie robocze Ub	300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

General data

Dopuszczenie / zgodność	EAC
Zastosowanie	Wtyczka do zabudowy

Material

Materiał nakrętki	Mosiądz niklowany/Aluminium
Materiał obudowy	PVC, żółty
Materiał styku	Stop Cu, pozłacany/Stop Cu, pozłacany
Materiał styku nośnika	PA/PVC


Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm/1.5 Nm
---------------------------	---------------


Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector view



I



II

Adapter

BCC M415-A315-3F-RA035-000

Kod artykułu: BCC0A7L

BALLUFF

Wiring Diagram

