


Czujnik indukcyjny

IGB2008BAROG/UP/2LED/3M/PH

Artykuł niedostępny

zamieniony przez: IGS720; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.12.2018

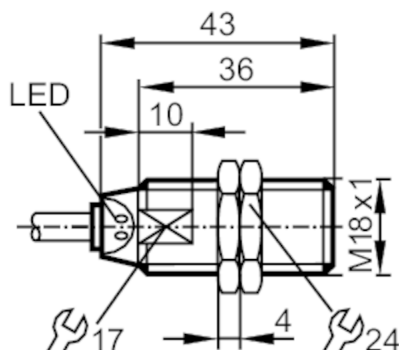

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	5
Minimalny prąd obciążenia [mA]	5
Maks. prąd upływu [mA]	1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarciami	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniami	nie

Strefa działania

Strefa działania [mm]	8
Realny zasięg działania Sr [mm]	$8 \pm 10 \%$
Zwiększony zasięg działania	tak

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histeresa [% z Sr]	3...15

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67


IG5820



Czujnik indukcyjny

IGB2008BAROG/UP/2LED/3M/PH

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	1522
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	188,8
Obudowa		Obudowa gwintowana
Montaż		montaż zabudowany
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 43
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		mosiądz pokryty białym brązem; PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
	Stan wyjścia	1 x LED, kolor zielony
optyczne wspomaganie ustawienia		tak
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,50 mm ²		
Podłączenie		

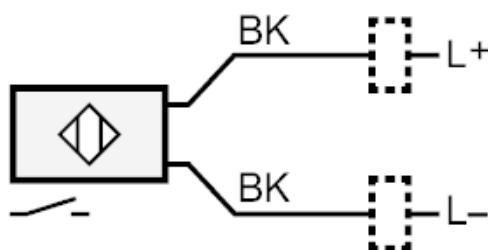

Kolory żył :

BK = czarny

Artykuł niedostępny

zamieniony przez: IGS720; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.12.2018