


Czujniki ciśnienia
BSP B002-EV002-D00S1B-S4
Kod artykułu: BSP0088

BALLUFF



1) Wyświetlacz i panel obsługi 2) Przyłącze procesowe 3) Obudowa obracalna o 320°

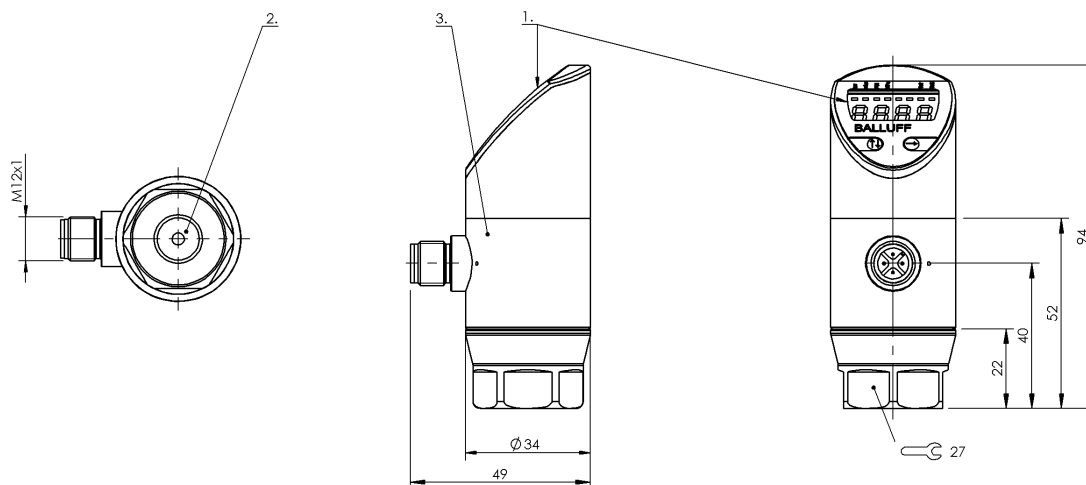

Display/Operation

Wskaźnik funkcji przełączania LED

Electrical connection

Przyłącze M12x1 plug, 4-pin, A-coded
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów tak
Zabezpieczenie przed zwarciami tak

Electrical data

Cykle obciążenia 100 mln
Cykle przełączania min. 100 mln
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Maks. pobór prądu 50 mA
Napięcie robocze U_b 18...36 VDC
Prąd wyjściowy maks. 250 mA
Stopień ochrony III

Environmental conditions

Emisja zakłóceń EN 61326-2-3:2007
Kompensacja temperatury -25...85 °C
Odporność na zakłócenia EN 61326-2-3:2006
Stopień ochrony IP67
Temperatura czynnika -25...125 °C
Temperatura otoczenia -25...85 °C
Temperatura składowania -40...85 °C
Współczynnik temperatury typ. $\leq \pm 0.3\%$ FSO/10K

Functional safety

MTTF (40 °C) 386 a

Internet www.balluff.com
Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370
Balluff USA 1-800-543-8390
Balluff China +86 (0) 21-50 644131

General data

Dopuszczenie / zgodność CE, cULus, WEEE
Panel obsługi 2 przyciski, możliwość obrotu o 320°, 4-cyfry, 7-segmentowy wyświetlacz, czerwony

Material

Materiał obudowy PA, PA 6.6
Materiał obudowy wtyczki Stal nierdzewna (1.4307)
Materiał ogniw pomiarowych Ceramika Al₂O₃
Materiał pierścienia uszczelniającego FKM
Materiał złącza Stal nierdzewna (1.4301)

Mechanical data

Maks. moment dokręcania 5 Nm
Masa 230.00 g
Złącze procesowe G 1/4" (DIN 3852)

Output/Interface

Interfejs IO-Link 1.1
Wyjście przełącznikowe 2x PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)

Range/Distance

Ciśnienie rozrywające 10.00 bar
Częstotliwość próbkowania 1 ms
Dokładność $\pm 0.5\%$ FSO BFSL

For definitions of terms, see main catalog
Subject to change without notice [229740]
eCI@ss 9.1: 27-20-13-02
ETIM 6.0: EC000243
BSP0088_0.17_2019-01-22 1(2)

Czujniki ciśnienia
BSP B002-EV002-D00S1B-S4
Kod artykułu: BSP0088

BALLUFF

Maks. stabilność długookresowa	0.3 % FSO/rok
Powtarzalność	$\leq \pm 0.2$ % FSO
Przekroczone ciśnienie	4 bar
Rozdzielczość	≤ 12 bitów
Zakres pomiarowy	0...2 bar


Remarks

odporny na działanie próżni


Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.


Connector view



Wiring Diagram

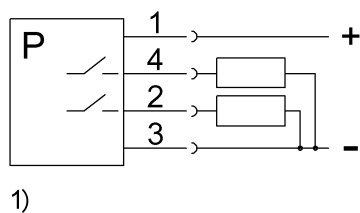

1)

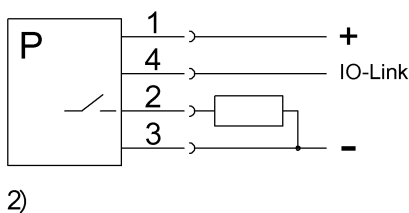

2)

1) Tryb standardowy
2) IO-Link-Mode