


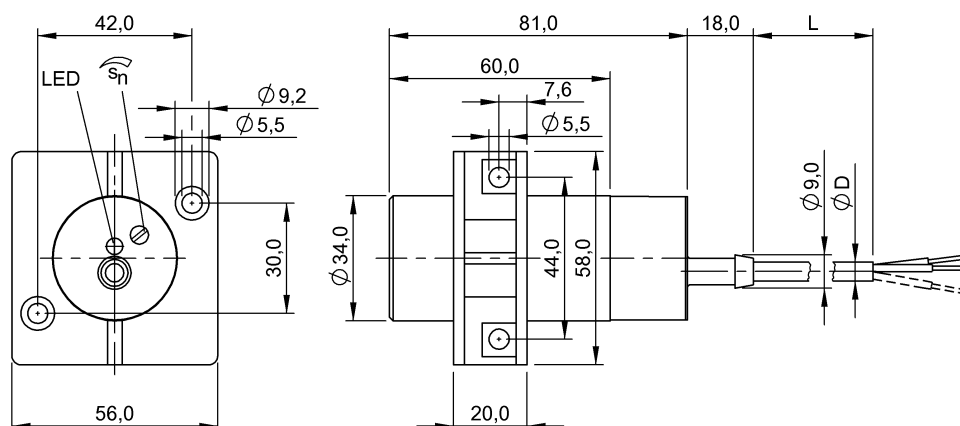

Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	tak
----------------------	-----

Electrical connection

Długość przewodu	2 m
Liczba żył	2
Przekrój przewodu	0.50 mm ²
Średnica przewodu D	5.10 mm
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	nie

Electrical data

Częstotliwość przełączania	40 Hz
Częstotliwości przełączania (AC)	25 Hz
Kategoria użytkowania	AC-140 DC-13
Maks. prąd resztkowy I _r (110 V DC)	1.7 mA
Maks. prąd resztkowy I _r (24 V DC)	1.5 mA
Maks. prąd resztkowy I _r (250 V AC)	2.5 mA
Napięcie robocze U _b	20...250 VDC/20...250 VAC
Napięcie znamionowe pracy U _e AC	110 V
Pomiarowe napięcie izolacji U _i	250 V AC
Prąd roboczy pomiarowy I _e AC	250 mA
Spadek napięcia statyczny maks.	10 V
Stopień ochrony	II

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP65
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia	-25...70 °C

General data

Czułość	Odległość przełączania regulowana
Dopuszczenie / zgodność	CE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Zakres dostawy	Blok zaciskowy Śrubokręt

Material

Materiał obudowy	PBT
Materiał płaszczka	PVC
Materiał powierzchni aktywnej	PBT

Mechanical data

Montaż	nierówno z płaszczyzną aktywną
Wielkość	D34.0
Wymiary	Ø 34 x 99 mm

Output/Interface

Wyjście przełączające	Styk zwierny (NO)
-----------------------	-------------------

Range/Distance


Efektywna odległość przełączania S _r	20 mm
Histeresa H maks. (w % z S _r)	15.0 %
Tolerancja S _r	±10 %
Zakres pomiarowy	0...16.2 mm
Znamionowy zakres działania S _n	20 mm

Remarks

Ta 50°C...70°C: Ie= 250 - 2,5x(Ta-50)

Zalecenie: po zwarcu skontrolować bezpieczne działanie urządzenia.

Wiring Diagram

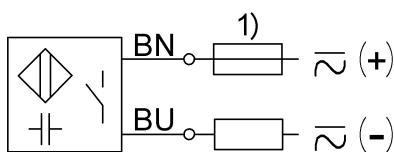

1) Ochrona przeciwzwarciowa patrz dane elektr.