




1) powierzchnia aktywna 2) Potencjometr 3) Wskazanie funkcji LED 4) Możliwość wyboru NO lub NC 5) PNP lub NPN wybieralny

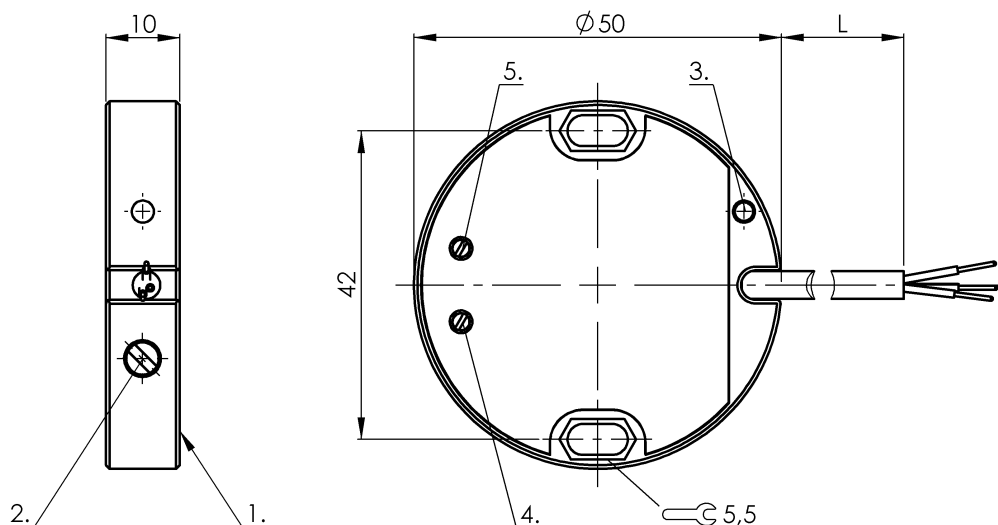

IND. CONT. EQ.
81U2
for use in the secondary of
a class 2 source of supply

Electrical connection

Długość przewodu	2 m
Liczba żył	3
Przekrój przewodu	0.25 mm ²
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak

Electrical data

Częstotliwość przełączania	50 Hz
Kategoria użytkowania	DC-13
Napięcie robocze U_b	10...30 VDC
Pomiarowe napięcie izolacji U_i	75 V DC
Spadek napięcia statyczny maks.	1.5 V
Tętnienia resztkowe maks. (w % z U_e)	10 %

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-30...60 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	230 a
--------------	-------

General data

Czułość	Odległość przełączania regulowana
Dopuszczenie / zgodność	CE cULus
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2

Material

Materiał osłony	POM
Materiał płaszcz	PVC

Output/Interface

Wyjście przełączające	PNP/NPN Styk zwierny/ rozwierny (NO/NC) Programowalny
-----------------------	---

Range/Distance

Zakres pomiarowy	2...25 mm
Dalsze informacje dotyczące MTTF lub B10d patrz certyfikat MTTF / B10d	

Podane wartości MTTF- / B10d nie stanowią wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Wiring Diagram

