


## Czujnik indukcyjny NBB2-F1-US

- 2 mm zabudowany
- 2-przewodowy AC/DC



### Wymiary

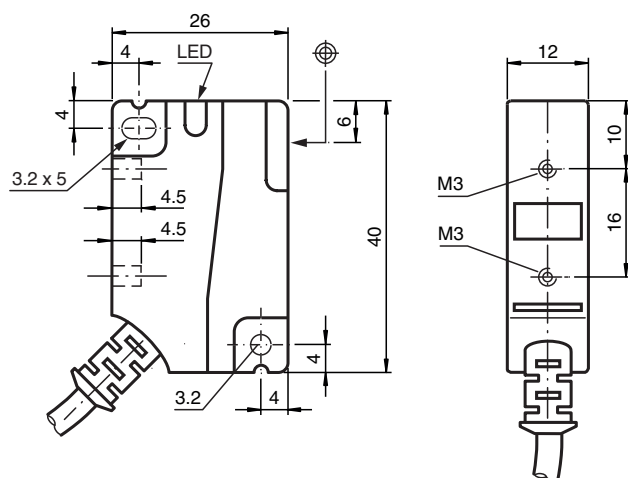

### Dane techniczne

#### Dane ogólne

Funkcja przełączania		Normalnie otwarte (NO)
Rodzaj wyjścia		Dwuprzewodowe
Nominalny zasięg działania	$s_n$	2 mm
Instalacja		zabudowany
Polaryzacja wyjściowa		AC/DC
Zapewniony dystans działania	$s_a$	0 ... 1,62 mm
Współczynnik redukcyjny $r_{Al}$		0,3
Współczynnik redukcyjny $r_{Cu}$		0,2
Współczynnik redukcyjny $r_{1.4301}$		0,7

Data publikacji: 2020-03-23 Data wydania: 2020-03-30 : 188298\_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Dane techniczne

Parametry		
Napięcie robocze	$U_B$	20 ... 253 V AC/DC
Częstotliwość przełączania	f	0 ... 25 Hz
histereza	H	typ. 5%
Ochrona przed złą polaryzacją		ochrona przed odwrotną polaryzacją
Ochrona przed zwarciami		pulsująca
spadek napięcia	$U_d$	$\leq 7$ V
Prąd krótkotrwały (20ms, 0,1Hz)		0 ... 2100 mA
Prąd roboczy	$I_L$	4 ... 250 mA AC 4 ... 100 mA DC
Prąd resztkowy	$I_r$	$\leq 1,7$ mA
Prąd jałowy	$I_0$	$\leq 4$ mA
Wskaźnik napięcia roboczego		Zielona dioda
Wskaźnik stanu przełączenia		Żółta dioda
Zgodność norm i dyrektyw		
Zgodność z normami		
Normy		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Zezwolenia i certyfikaty		
Atest UL		cULus Listed, General Purpose
Certyfikat CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Certyfikat CCC		Posiada certyfikat China Compulsory Certification (CCC)
Warunki otoczenia		
Temperatura otoczenia		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Specyfikacja mechaniczna		
Rodzaj złącza		przewód PVC , 2 m
Przekrój kabla		0,5 mm <sup>2</sup>
Materiał obudowy		PA
Powierzchnia pomiarowa		PA
Stopień ochrony		IP67
Moment dokręcający żrub mocujących		gwint M3 maks.: 1,1 Nm

## Połączenie

