

# Czujnik indukcyjny


## NJ4-N-H31



- Zakres temperatury  
0 ... 200 °C (0 ... 392 °F)
- 4 mm zabudowany



### Wymiary

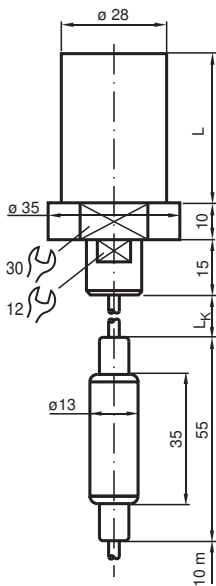

### Dane techniczne

#### Dane ogólne

Funkcja przełączania		Rozwierne (NC)
Rodzaj wyjścia		NAMUR
Nominalny zasięg działania	$s_n$	4 mm
Instalacja		zabudowany
Zapewniony dystans działania	$s_a$	0 ... 3,04 mm
Współczynnik redukcji $r_{Al}$		0,15
Współczynnik redukcji $r_{Cu}$		0,05
Współczynnik redukcji $r_{1,4301}$		0,55
Rodzaj wyjścia		2-przewodowy

#### Parametry

Napięcie znamionowe	$U_o$	8 V
Częstotliwość przełączania	$f$	1000 Hz

Data publikacji: 2020-03-24 Data wydania: 2020-03-30 : 302328\_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Dane techniczne

histereza	H	≤ 20 % przy temp. 200°C
Pobór prądu		
Płyta pomiarowa nie wykryta		min. 3 mA
Płyta pomiarowa wykryta		≤ 1 mA
<b>Zgodność norm i dyrektyw</b>		
Zgodność z normami		
NAMUR		EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Normy		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
<b>Zezwolenia i certyfikaty</b>		
Atest UL		
Ordinary Location		E87056
Certyfikat CCC		Produkty, dla których maksymalne napięcie robocze nie przekracza 36 V, nie wymagają certyfikacji, a zatem nie są opatrzone znakiem CCC.
<b>Warunki otoczenia</b>		
Temperatura otoczenia		0 ... 200 °C (32 ... 392 °F)
<b>Specyfikacja mechaniczna</b>		
Rodzaj złącza		przewód PVC , 10 m
Przekrój kabla		0,34 mm <sup>2</sup>
Materiał obudowy		Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
Powierzchnia pomiarowa		PPS
Długość obudowy L		40 / 50 / 60 / 80 / 100 [mm]
Stopień ochrony		IP 65
Długość kabla L <sub>K</sub>		0,5 / 0,75 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 [m]
Wskazówka		Wzmacniacz -25°C...70°C Przewód PTFE między wzmacniaczem a oscylatorem

## Połączenie

