


Czujnik indukcyjny


NMB6-F104M-E2-C-FE-200MM-V3



- Zasięg wykrywania 6 mm
- Obiekty ferromagnetyczne
- płaszczyna aktywna ze stali szlachetnej
- odporne na pole wytwarzane podczas spawania
- pokrycie powierzchni szlaką
- Komplet przyłączeniowy męski, M8, 200 mm, z przeciwogniową osłoną POC
- Diody LED zasilania i wyjścia

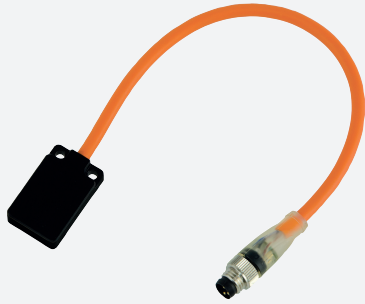

Wymiary

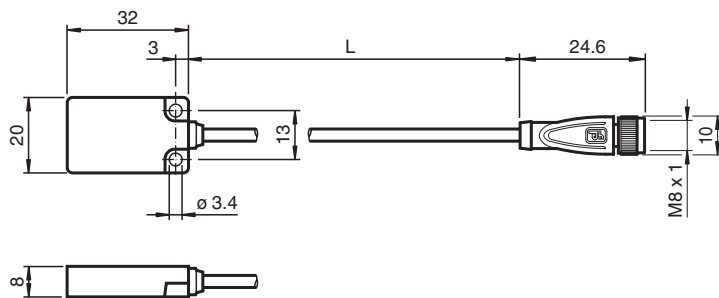

Dane techniczne

Dane ogólne

Funkcja przełączania		Normalnie otwarte (NO)
Rodzaj wyjścia		PNP
Nominalny zasięg działania	s_n	6 mm
Instalacja		zabudowany
Zapewniony dystans działania	s_a	0 ... 4,86 mm
Element rozruchowy		Obiekty ferromagnetyczne
Współczynnik redukcyjny r_{Al}		0
Współczynnik redukcyjny r_{Cu}		0
Współczynnik redukcyjny $r_{1,4301}$		0,6 ... 0,8
Współczynnik redukcyjny r_{St37}		1
Rodzaj wyjścia		3-przewodowy

Parametry

Napięcie robocze	U_B	10 ... 30 V DC
Częstotliwość przełączania	f	2 Hz
histereza	H	5 ... 15 typ. 10 %

Data publikacji: 2020-03-24 Data wydania: 2020-03-30 : 915201_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Dane techniczne

Ochrona przed złą polaryzacją		ochrona przed odwrotną polaryzacją
Ochrona przed zwarcieniem		tak
spadek napięcia	U_d	$\leq 2 \text{ V}$
Prąd roboczy	I_L	$\leq 100 \text{ mA}$
Pobór prądu		$\leq 22 \text{ mA}$
Prąd resztkowy	I_r	$\leq 10 \mu\text{A}$
Wskaźniki/elementy obsługowe		
Wskaźnik pracy		Dwukolorowa dioda LED Kolor zielony: zasilanie Kolor żółty: wyjście
Zgodność z normami		
Normy		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Zezwolenia i certyfikaty		
Certyfikat CCC		Produkty, dla których maksymalne napięcie robocze nie przekracza 36 V, nie wymagają certyfikacji, a zatem nie są opatrzone znakiem CCC.
Warunki otoczenia		
Temperatura otoczenia		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Specyfikacja mechaniczna		
Rodzaj złącza		Wtyk M8 x 1 , 3-pin z pomarańczowy POC przewód 200 mm
Przekrój kabla		0,34 mm ²
Materiał obudowy		ksylan powlekana , Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
Stopień ochrony		IP67

Połączenie



Przypisanie połączenia



Drut kolory wg EN 60947-5-2

1	BN
3	BU
4	BK