




1) powierzchnia aktywna 2) Obudowa 3) Pokrywka

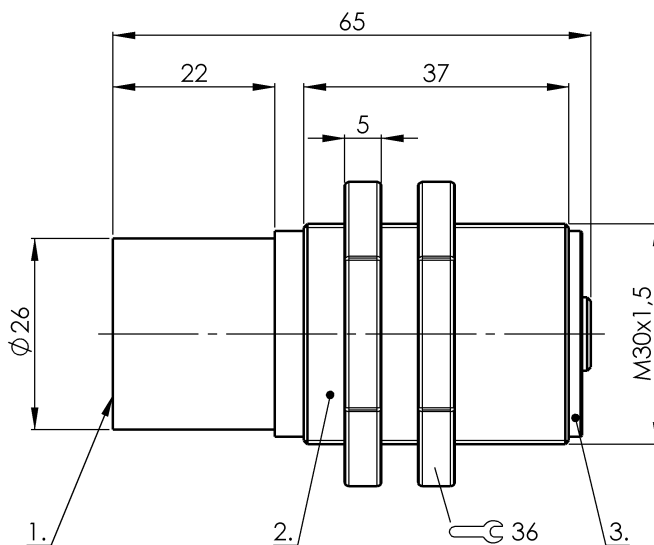

Electrical connection

Przylącze	Special connector-Special connector
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	nie dotyczy
Zabezpieczenie przed zwarcim	nie dotyczy

Electrical data

Kategoria użytkowania	DC-13
-----------------------	-------

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP66 IP54 na wyjściu wtyczki
Temperatura otoczenia	-180...250 °C

General data

Czułość	regulowany na urządzeniu bazowym
Dopuszczenie / zgodność	CE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Zakres dostawy	Nakrętka (2x)

Material

Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał osłony	1.4301 Mosiądz, chromowane
Materiał powierzchni aktywnej	PTFE

Mechanical data

Moment dokręcania	90 nm
Montaż	nierówno z płaszczyzną aktywną
Wielkość	M30x1.5

Range/Distance

Histeresa H maks. (w % z Sr)	15.0 %
Powtarzalność maks. (w % z Sr)	2.0 %
Zakres pomiarowy	1...20 mm
Znamionowy zakres działania Sn	20 mm

Remarks

Potrzebne akcesoria, wzmacniacz czujnika BAE SA-...

i przewód przyłączowy BCC Z003-020