

1) powierzchnia aktywna, 2) Obudowa, 3) Pokrywka



Basic features

Czułość	regulowany na wzmacniaczu
Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Seria	S10
Zakres dostawy	Nakrętka

Electrical connection

Przyłącze	Wtyczka specjalna z kołnierzem
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	nie dotyczy
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	nie dotyczy

Electrical data

Częstotliwość przełączania	5 Hz
Kategoria użytkowania	DC-13

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68, IP54 na wyjściu wtyczki
Temperatura otoczenia	-10...180 °C

Interface

Interfejs	Interfejs specjalny
------------------	---------------------

Material

Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał osłony	Stal nierdzewna (1.4301) Mosiądz, Chromowane
Materiał powierzchni aktywnej	PTFE


Mechanical data

Gwint (A)	M18x1
Maks. wytrzymałość na ściskanie	6 bar
Moment dociągający	60 Nm
Montaż	ponad powierzchnią
Wielkość	M18x1
Wymiary	Ø 18 x 61 mm

Remarks

Potrzebne akcesoria, wzmacniacz czujnika BAE SA-... i przewód przyłączeniowy BCC Z003-020

Installation remarks

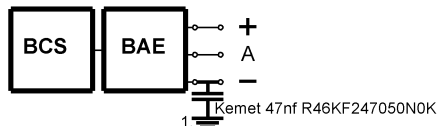

1) Machine GND