

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność WEEE

Environmental conditions

Stopień ochrony IP68
 Temperatura otoczenia -25...85 °C

Electrical connection

Liczba pinów 4/3/3
 Przyłącze 1 M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
 Przyłącze 2 M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany
 Przyłącze 3 M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany

Material

Materiał korpusu PUR
 Materiał nakrętki Cynkowy odlew ciśnieniowy/
 Cynkowy odlew ciśnieniowy/
 Cynkowy odlew ciśnieniowy
 Materiał styku Mosiądz/Brąz/Brąz
 Materiał styku nośnika PUR

Electrical data

Napięcie robocze U_b 30 VDC / 30 VAC
 Prąd znamionowy (40°C) 4.0 A


Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki 0.6 Nm/0.4 Nm/0.4 Nm

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings

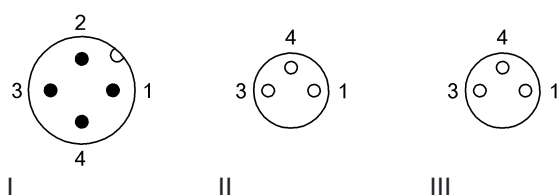

Wiring Diagrams

