

### Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
-------------------------	------------

### Display/Operation

Wskaźnik działania (PIN 2)	nie / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)	nie / nie
Wskaźnik napięcia roboczego	nie / nie

### Electrical connection

Liczba pinów	4/4
Przylącze 1	M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przylącze 1 wersja	prosta
Przylącze 2	M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przylącze 2 wersja	prosta

### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

### Electrical data

Napięcie robocze $U_b$	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67/IP67
Temperatura otoczenia	-25...80 °C


### Material

Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał nakrętki	Mosiądz
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PA 6

### Mechanical data

Szczegóły instalacji	M16x1.5
----------------------	---------

## Connector Drawings

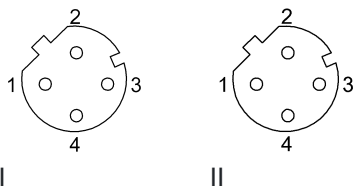

## Wiring Diagrams

