


Rozdzielacze Y
BCC M414-M323-M323-U2012-010
 Kod artykułu: **BCC0AM7**

BALLUFF

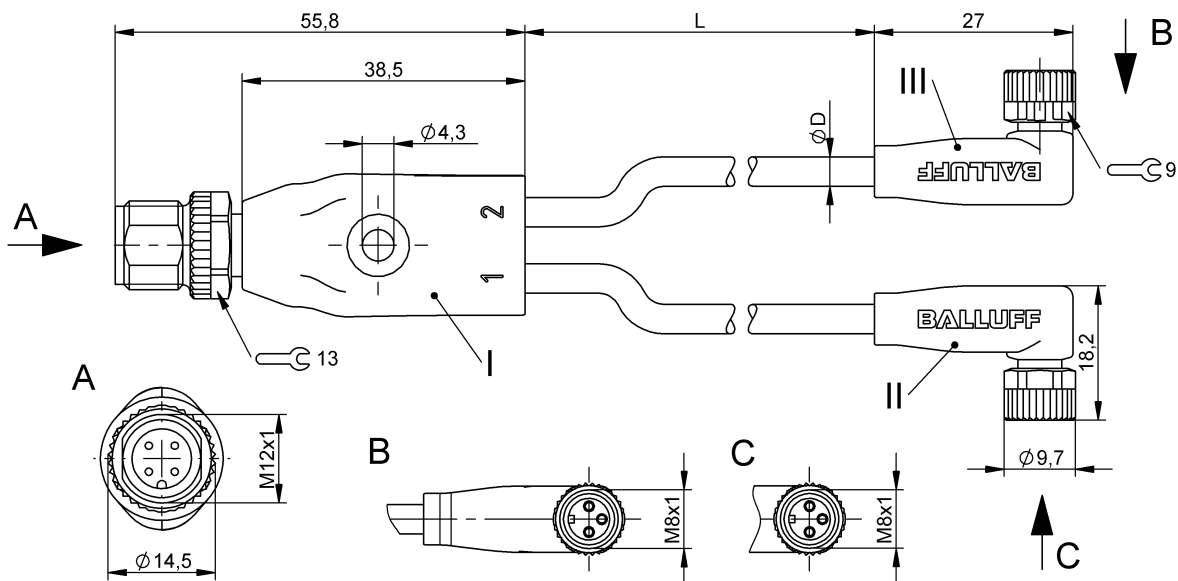

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
-------------------------	------------

Electrical connection

Liczba pinów	4/3/3
Liczba żył	3/3
Przekrój przewodu	22 AWG
Przyłącze 1	M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 1 wersja	prosta
Przyłącze 2	M8x1-Żeński, kątowna, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2 wersja	kątowna
Przyłącze 3	M8x1-Żeński, kątowna, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3 wersja	kątowna
System	powlekane natryskowo/ powlekane natryskowo/ powlekane natryskowo
Średnica przewodu D	4.70 mm ±0.15 mm

Electrical data

Maks. napięcie znamionowe AC	300 V
Napięcie robocze U_b	60 VDC / 60 VAC
Napięcie znamionowe DC maks.	300 V
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
-----------------	-----------------------------

Material

Materiał korpusu	PUR/PUR/PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Cynkowy odlew ciśnieniowy lub mosiądz niklowany/Cynkowy odlew ciśnieniowy lub mosiądz niklowany
Materiał osłony przewodu	PVC
Materiał styku	Mosiądz/Brąz/Brąz
Materiał styku nośnika	PUR/PUR/PUR


Mechanical data

Długość przewodu L	1.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm/0.4 Nm/0.4 Nm
Oslona przewodu, kolor	Żółty

Remarks

Surowy przewód atest wg UL-AWM Style 2661 & CSA AWM I/II A/B
 Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings

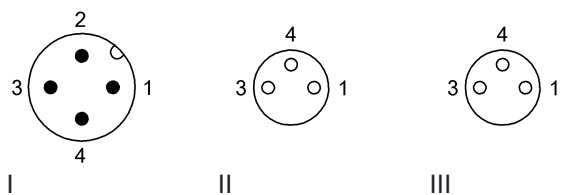

Wiring Diagrams

