


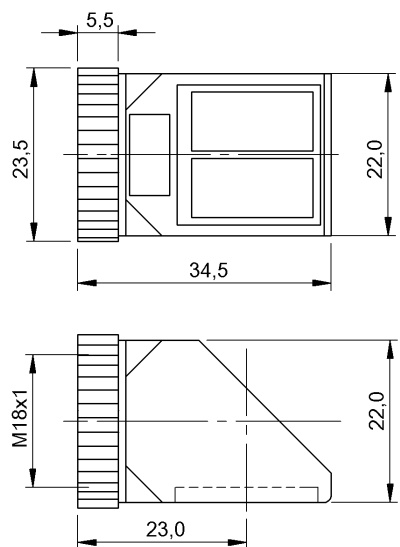

Basic features

Wersja	Opt. 90°, 2 lustra w obudowie
Zakres dostawy	Odchylacz wiązki (1x)
Zastosowanie	do serii 18M

Mechanical data

Powierzchnia aktywna	Przednia szybka
Szczegóły instalacji	Gwint M18x1
Wymiary	Ø 23.5 x 23.5 mm

Material

Materiał obudowy	ABS
Materiał powierzchni aktywnej	PMMA

Remarks

Zmiana kierunku strumienia powoduje mniejszy zasięg.
W czujnikach z dwuosiową optyką należy uważać na prawidłowe ustawienie powierzchni lustrzanej do płaszczyzny osi optycznych.