

Basic features

| | |
|-------------------------|------------|
| Dopuszczenie / Zgodność | CE WEEE |
|-------------------------|------------|

Electrical connection

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Liczba pinów | 4/3/3 |
| Przylącze 1 | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przylącze 2 | M12x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przylącze 3 | M12x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany |

Electrical data

| | |
|------------------------|-------------------|
| Napięcie robocze U_b | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A |

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Environmental conditions

| | |
|-----------------------|-------------|
| Stopień ochrony | IP68 |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C |


Material

| | |
|------------------------|---|
| Materiał korpusu | PUR |
| Materiał nakrętki | Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał styku | Mosiądz/Braź/Braź |
| Materiał styku nośnika | PUR |

Mechanical data

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Moment dokręcania wtyczki | 0.6 Nm/0.6 Nm/0.6 Nm |
|---------------------------|----------------------|

Connector Drawings

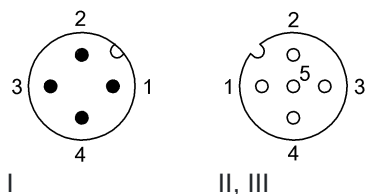

Wiring Diagrams

