


Złącze wtykowe do konfekcji
BCC M333-0000-20-000-13X325-000
Kod artykułu: BCC0HLP

BALLUFF

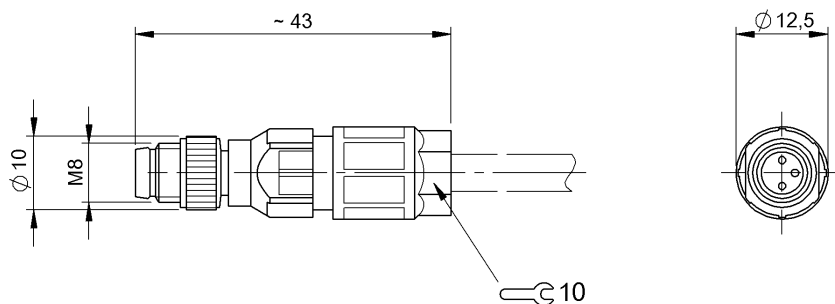

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność CE
WEEE

Electrical connection

Ilość styków możliwych do podłączenia 3
Przylącze M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
System prefabrykowany
Średnica przewodu D 2.5...5.2 mm

Electrical data

Napięcie robocze U_b 60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C) 4.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia -25...80 °C

Material

Materiał korpusu PA
Materiał nakrętki Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał styku Brąz
Materiał styku nośnika PA


Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki 0.6 Nm
Przekrój przylącza 0.08...0.25 mm²
Rodzaj mocowania przewodu Technologia zacisków nacinających

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings



PIN 1-3 użyteczny