


Rozdzielacze Y
BCC M414-M415-M415-U2011-050
 Kod artykułu: BCC0ALK

BALLUFF

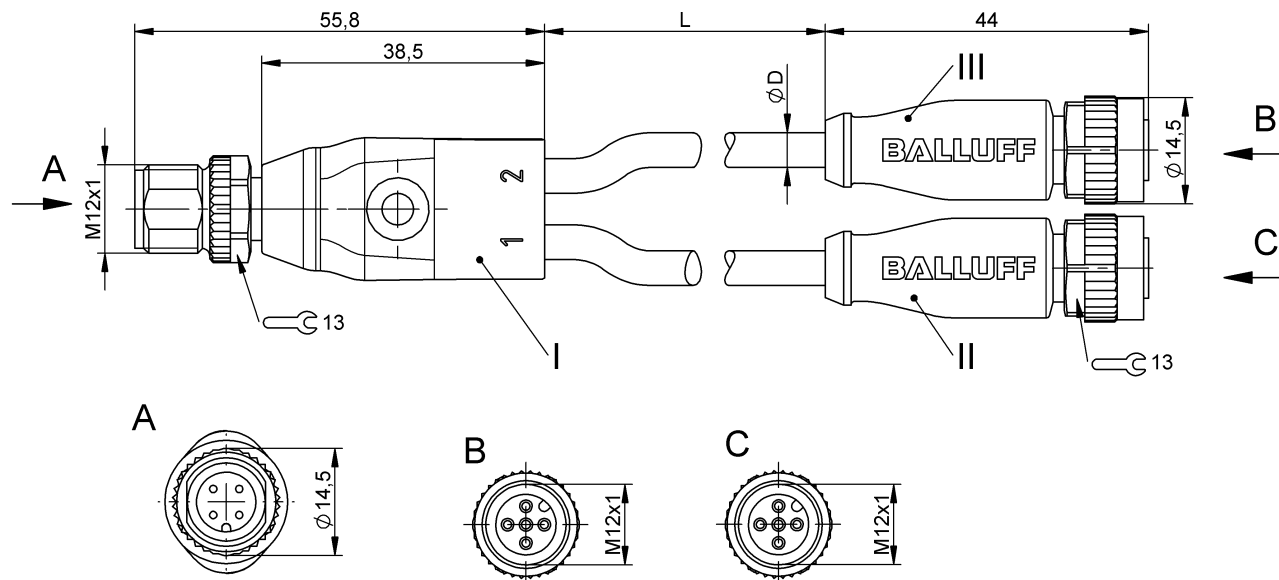

Basic features

| | |
|-------------------------|------------|
| Dopuszczenie / Zgodność | CE WEEE |
|-------------------------|------------|

Display/Operation

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Wskaźnik działania (PIN 2) | LED żółta |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |

Electrical connection

| | |
|--------------------------------------|--|
| Liczba pinów | 4/5/5 |
| Liczba żył | 3/3 |
| Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie | 10 x D |
| Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe | 5 x D |
| Przekrój przewodu | 22 AWG |
| Przewód, cykle zginania min. | 10 Mio. |
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 1 wersja | prosta |
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 2 wersja | prosta |
| Przyłącze 3 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 wersja | prosta |
| System | powlekane natryskowo/ powlekane natryskowo/ powlekane natryskowo |
| Średnica przewodu D | 5.30 mm ±0.13 mm |

Electrical data

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Maks. napięcie znamionowe AC | 300 V |
| Napięcie robocze U_b | 30 VDC / 30 VAC |
| Napięcie znamionowe DC maks. | 300 V |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A |

Environmental conditions

| | |
|---|-------------------------------------|
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C |

Interface

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) |
|-----------------------|------------------------|

Material

| | |
|--------------------------|---|
| Materiał korpusu | PUR/PUR/PUR |
| Materiał nakrętki | Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał osłony przewodu | TPE |
| Materiał styku | Mosiądz/Brąz/Brąz |
| Materiał styku nośnika | PUR/PUR/PUR |

Rozdzielacze Y
BCC M414-M415-M415-U2011-050
Kod artykułu: BCC0ALK

BALLUFF

Mechanical data

Długość przewodu L 5.00 m
Moment dokręcania wtyczki 0.6 Nm/0.6 Nm/0.6 Nm


Ostona przewodu, kolor
Właściwości przewodu

Żółty
Wersja nadająca się do
przewodników kablowych


Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 20327
Odporność na płomień IEC 332-2

Connector Drawings

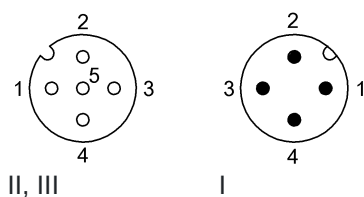

Wiring Diagrams

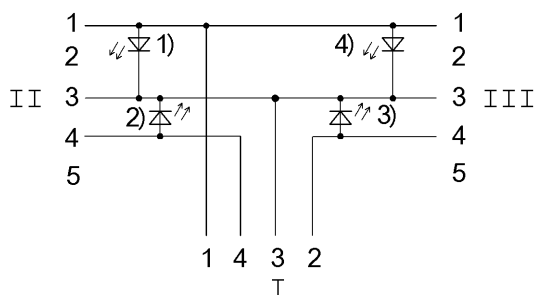

- 1) A Power LED
- 2) A sygnał LED
- 3) B Power LED
- 4) B sygnał LED