


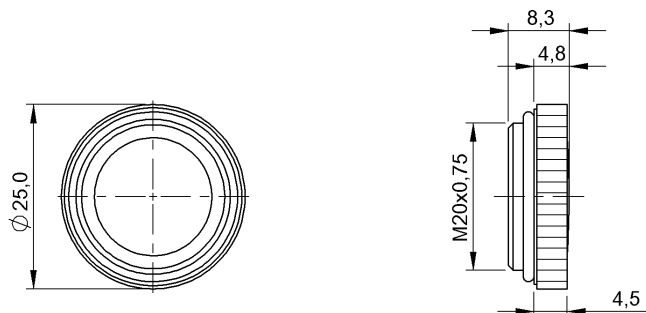

## Basic features

|                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wersja</b>         | Dodatkowy obiektyw f= 18 mm                                                                                                                    |
| <b>Zakres dostawy</b> | Obiektyw                                                                                                                                       |
| <b>Zastosowanie</b>   | do optoelektronicznych czujników BLT<br>do optoelektronicznych czujników kontrastu BKT M<br>do optoelektronicznych czujników kontrastu BKT 67M |

## Material

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Materiał obudowy</b>              | Aluminium, Anodowane |
| <b>Materiał powierzchni aktywnej</b> | Szkło                |
| <b>Ochrona powierzchni</b>           | Anodowane            |

## Mechanical data

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Powierzchnia aktywna</b> | wypukły, 1 apertura |
| <b>Szczegóły instalacji</b> | Gwint M20x0.7       |
| <b>Wymiary</b>              | Ø 25 x 11 mm        |

## Remarks

Podzespół umożliwia zwiększenie zasięgu.