

1) Wskazanie funkcji LED, 3) Czujnik położenia



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cURus WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-7
Zastosowanie	Pozycjonowanie

Display/Operation

Wskaźnik napięcia roboczego	nie
Wskaźnik zadziałania	Wskaźnik regulacji tak

Electrical connection

Długość przewodu L	0.5 m
Liczba żył	3
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	5 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	3 x D
Ochrona przed zmianą biegunów	tak
Przekrój przewodu	0.14 mm ²
Przyłącze	M12x1-Męski, 3-stykowe, A-kodowany
Rodzaj przyłącza	Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.5 m, PUR
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Średnica przewodu D	2.85...3 mm

Czujniki indukcyjne
BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-508
Kod artykułu: BIP002A

BALLUFF

Electrical data

Charakterystyka U	1.43 V/mm
Maks. prąd jałowy I ₀ (przy U _e)	21 mA
Min. rezystancja obciążenia R _L	2000 Ohm
Napięcie robocze U _b	15...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy U _e DC	24 V
Pomiarowe napięcie izolacji U _i	75 V DC
Tętnienia resztkowe maks. (w % z U _e)	10 %

Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok	Półsinus 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6 wibracja	55 Hz, amplituda 1 mm, 3x30 min
Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	200 a
--------------	-------

Interface

Napięcie wyjściowe przy S _I min.	0 V
Napięcie wyjściowe przy S _e	5 V
Napięcie wyjściowe przy S _I maks.	10 V
Wyjście analogowe	Analogowy, napięcie 0...10 V

Material

Materiał obudowy	PA
Materiał powierzchni aktywnej	PA
Materiał płaszczka	PUR
Przewód ekranowany	nie

Mechanical data

Maks. moment dokręcania	0.5 Nm
Wymiary	25.5 x 35 x 31 mm

Range/Distance

Maks. dryft temperaturowy od wartości końcowej	±3.0 %
Maks. nieliniowość	±250 μm
Powtarzalność wg BWN	±50 μm
Zakres liniowości S _I	7...14 mm
Zakres pomiarowy	7...14 mm

Remarks

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.

Specyfikacja obowiązuje w stanie wysyłkowym z zalecanymi czujnikami położenia BAM TG-XE-001 BAM TG-XE-002


Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Connector Drawings



Wiring Diagrams

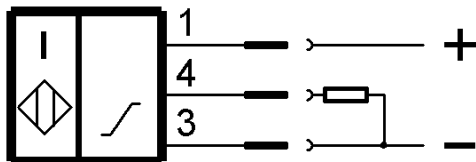

Technical Drawings

