

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	WEEE
-------------------------	------

Electrical connection

Liczba pinów	4/4
Przyłącze 1	M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 1 wersja	prosta
Przyłącze 2	M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2 wersja	prosta

Electrical data

Napięcie robocze U_b	30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	3.0 A

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...85 °C


Material

Materiał korpusu	TPU
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Mosiądz

Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm/0.4 Nm
---------------------------	---------------

Connector Drawings

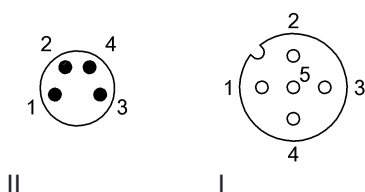

Wiring Diagrams

