

## Basic features

Dopuszczenie / Zgodność WEEE

## Electrical connection

Liczba pinów 3/3  
 Przyłącze 1 M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany  
 Przyłącze 1 wersja prosta  
 Przyłącze 2 M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany  
 Przyłącze 2 wersja prosta

## Electrical data

Napięcie robocze  $U_b$  60 VDC / 60 VAC  
 Prąd znamionowy (40°C) 3.0 A

## Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

## Environmental conditions

Stopień ochrony IP67  
 Temperatura otoczenia -25...85 °C


## Material

Materiał korpusu TPU  
 Materiał nakrętki Mosiądz/Cynkowy odlew ciśnieniowy

## Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki 0.4 Nm/0.6 Nm

## Connector Drawings

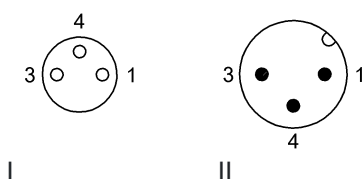

## Wiring Diagrams

