

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność WEEE

Electrical connection

| | |
|--------------------|---|
| Liczba pinów | 3/3 |
| Przylącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przylącze 1 wersja | prosta |
| Przylącze 2 | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przylącze 2 wersja | prosta |

Electrical data

| | |
|------------------------|-----------------|
| Napięcie robocze U_b | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 3.0 A |

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Environmental conditions

| | |
|-----------------------|-------------|
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C |


Material

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Materiał korpusu | TPU |
| Materiał nakrętki | Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Mosiądz |

Mechanical data

| | |
|---------------------------|---------------|
| Moment dokręcania wtyczki | 0.6 Nm/0.4 Nm |
|---------------------------|---------------|

Connector Drawings

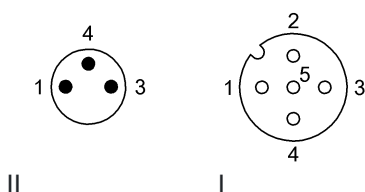

Wiring Diagrams

