

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	WEEE
-------------------------	------

Electrical connection

Liczba pinów	4/4
Przylącze 1	M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przylącze 1 wersja	prosta
Przylącze 2	M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przylącze 2 wersja	prosta

Electrical data

Napięcie robocze Ub	30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	3.0 A

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...85 °C


Material

Materiał korpusu	TPU
Materiał nakrętki	Mosiądz/Cynkowy odlew ciśnieniowy

Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.4 Nm/0.6 Nm
---------------------------	---------------

Connector Drawings

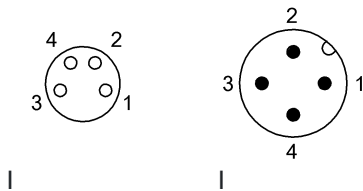

Wiring Diagrams

