


Złącze wtykowe do konfekcji
BCC S435-0000-1A-000-51X575-000
Kod artykułu: BCC097R

BALLUFF

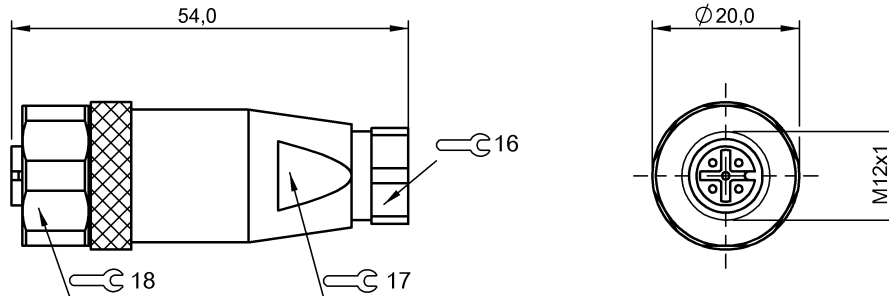

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE Ecolab WEEE
-------------------------	----------------------

Electrical connection

Ilość styków możliwych do podłączenia	5
Przyłącze	M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
System	prefabrykowany
Średnica przewodu D	6...8 mm

Electrical data

Napięcie robocze U_b	125 VDC / 125 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40...85 °C


Material

Materiał korpusu	PA
Materiał nakrętki	Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PA

Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Przekrój przyłącza	0.14...0.75 mm ²
Rodzaj mocowania przewodu	Zaciski śrubowe

Connector Drawings



PIN 1-5 użyteczny