


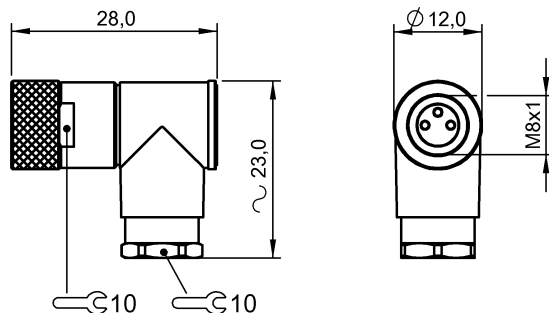

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE cULus WEEE
-------------------------	---------------------

Electrical connection

Ilość styków możliwych do podłączenia	3
Przyłącze	M8x1-Żeński, kątowna, 3-stykowe, A-kodowany
System	prefabrykowany
Średnica przewodu D	3.5...5 mm

Electrical data

Napięcie robocze U_b	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40...85 °C

Material

Materiał korpusu	PBT
Materiał nakrętki	Mosiądz
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PA


Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.4 Nm
Przekrój przyłącza	0.14...0.34 mm ²
Rodzaj mocowania przewodu	Połączenia lutownicze

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings



PIN 1-3 użyteczny