

Koncentratory pasywne
BPI 8M4A40-2K-B0-KPXB0-050
Kod artykułu: BPI00JL

BALLUFF

Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 20549/10493

Odporność na płomienie wg IEC 60332-1-2

Odporność na płomienie wg UL 758/1581 FT2


Wolne od halogenu wg DIN VDE 0472 część 815

Wolne od halogenu wg IEC 60754-1

Odporność na oleje wg DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings




PIN 1: +24V

PIN 3: 0V

PIN 4: sygnał

PIN 5: PE

Wiring Diagrams

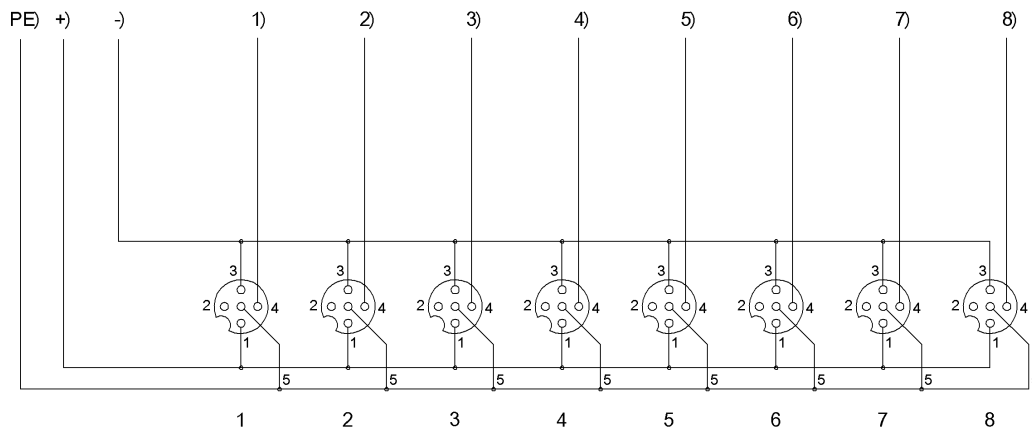

-) niebieski 1,00 mm²

+) brązowy 1,00 mm²

1) biały

2) zielony

3) żółty

4) szary

5) różowy

6) czerwony

7) czarny

8) fioletowy

PE) zielony/żółty 1,00 mm²