

1) Oś opt. odbiornika maks., 2) Oś opt. odbiornika min., 3) Oś optyczna nadajnika, 4) Stabilność, 5) Funkcja wyjścia, 6) Zdejmowana pokrywka



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	cULus CE WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Seria	Prostopadłościan Przyłącze 45°
Seria	64K
Zasada działania	Czujnik optoelektroniczny

Electrical connection

Ochrona przed zmianą biegunów	tak
Przyłącze	Zaciski śrubowe
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Średnica przewodu D	8...10 mm

Display/Operation

Ustawiacz	Potencjometr 240° (1x) Przełącznik suwakowy (4x) Śruba nastawcza (1x)
Ustawienie	Funkcja czasowa Przełączanie na jasno/ciemno Znamionowa odległość przełączania (Sn)
Wyświetlacz	Funkcja wyjścia - żółta dioda LED Stabilność - LED GN

Czujniki optoelektroniczne
BOS 64K-AA-IH12-TG
Kod artykułu: BOS01K1

BALLUFF

Electrical data

Częstotliwość przełączania	20 Hz
Kategoria użytkowania	AC-140
Maks. opóźnienie wyłączenia Toff	25 ms
Maks. opóźnienie załączenia Ton	25 ms
Maks. prąd jałowy I _o (przy U _e)	25 mA
Napięcie robocze Ub	24...60 VDC/24...240 VAC
Napięcie znamionowe pracy U _e AC	230 V
Napięcie znamionowe pracy U _e DC	24 V
Pomiarowe napięcie izolacji U _i	250 V AC
Prąd roboczy pomiarowy I _e	3000 mA
Stopień ochrony	II
Tętnienia resztkowe maks. (w % z U _e)	10 %

Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok	Półsinus, 30 g _n , 11 ms, 3x6
EN 60068-2-6 wibracja	10...55 Hz, 0.5 mm amplituda, 3x30 min
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...55 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	221 a
--------------	-------

Interface

Czas trwania funkcji czasowej	T = 0.6...16 s
Funkcja czasowa	Opóźnienie wyłączenia Opóźnienie załączenia i wyłączenia Opóźnienie załączenia Impuls pojedynczy
Wyjście przełączające	Przełącznik styk zwrotny/styk rozwierny (NO/NC) styk przełączny

Remarks

Dalsze informacje: patrz instrukcja obsługi.
Obiekt referencyjny (płyta pomiarowa): szara karta, 200 x 200, 90 % remisji, zbliżenie osiowe.
Akcesoria zamawiać oddzielnie.
Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Material

Materiał obudowy	PBT, GF30
Materiał powierzchni aktywnej	PC

Mechanical data

Maks. moment dokręcania	1.2 Nm
Szczegóły instalacji	Śruba M4
Wymiary	25 x 69.7 x 100.4 mm


Optical features

Charakterystyka wiązki	Rozbieżny
Długość fali	880 nm
Funkcja przełączania optyczna	Przełączanie na jasno przełączanie na ciemno
Grupa LED wg IEC 62471	Dowolna grupa
Maks. natężenie światła zewn.	5000 Lux
Rodzaj światła	Podczerwień
Specjalna cecha optyczna	Tłumienie tła
Zasada działania optycznego	Czujnik świetlny, triangulacja


Range/Distance

Zasięg	200...2000 mm
Znamionowy zakres działania Sn	2 m Regulowany

Wiring Diagrams



Help Views

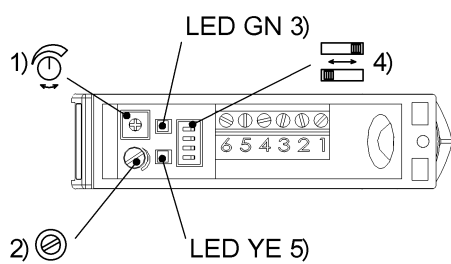

- 1) Czas opóźnienia
- 2) Maskowanie tła
- 3) Stabilność
- 4) Jasno/ciemno, funkcja czasu
- 5) Funkcja wyjścia

Opto Symbols

