

### Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
-------------------------	------------

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	-25...85 °C

### Electrical connection

Liczba pinów	5/5/5
Przylącze 1	M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Przylącze 2	M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Przylącze 3	M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany

### Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał styku	Mosiądz/Braź/Braź
Materiał styku nośnika	PUR

### Electrical data

Napięcie robocze $U_b$	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A


### Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm/0.6 Nm/0.6 Nm
---------------------------	----------------------

### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

## Connector Drawings

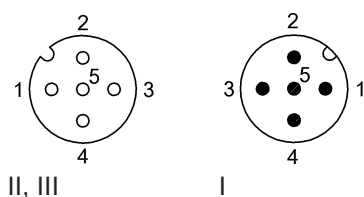

## Wiring Diagrams

