

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
-------------------------	------------

Electrical connection

Liczba pinów	5/5
Przylącze 1	M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przylącze 1 wersja	prosta
Przylącze 2	M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przylącze 2 wersja	prosta

Electrical data

Napięcie robocze U_b	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.
 Do montażu są dołączone: 1x O-ring i 1x nakrętka sześciokątna SW18

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67/IP67
Temperatura otoczenia	-25...80 °C


Material

Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał nakrętki	Mosiądz
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PA 6.6

Mechanical data

Szczegóły instalacji	M16x1.5
----------------------	---------

Connector Drawings

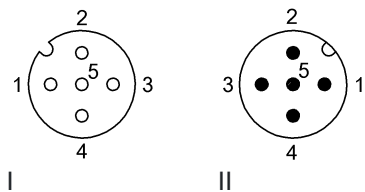

Wiring Diagrams

