

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
-------------------------	------------

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	-25...85 °C

Electrical connection

Liczba pinów	5/4/4
Przyłącze 1	M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2	M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3	M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany

Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał styku	Mosiądz/Brąz/Brąz
Materiał styku nośnika	PUR

Electrical data

Napięcie robocze U_b	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A


Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm/0.6 Nm/0.6 Nm
---------------------------	----------------------

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings

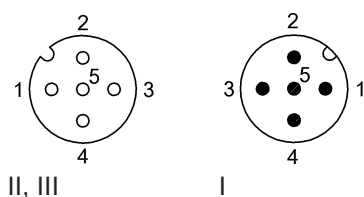

Wiring Diagrams

