

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność WEEE

Electrical connection

Liczba pinów	5/5/5
Przyłącze 1	M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2	M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3	M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany

Electrical data

Napięcie robocze U_b	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...90 °C


Material

Materiał korpusu	TPU
Materiał nakrętki	Mosiądz niklowane/Mosiądz niklowane/Mosiądz niklowane
Materiał styku	Mosiądz/Mosiądz/Mosiądz
Materiał styku nośnika	TPU

Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm/0.6 Nm/0.6 Nm
---------------------------	----------------------

Connector Drawings

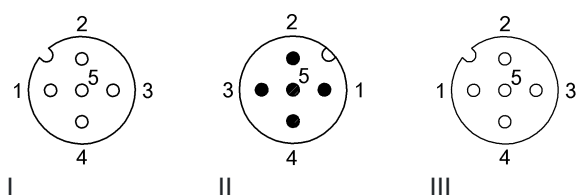

Wiring Diagrams

