

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność WEEE

Environmental conditions

Stopień ochrony IP67
 Temperatura otoczenia -20...80 °C

Electrical connection

Liczba pinów 5/5/5
 Przyłącze 1 M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
 Przyłącze 2 M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
 Przyłącze 3 M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany

Material

Materiał korpusu PA 6.6
 GF
 Materiał nakrętki Mosiądz
 niklowane/Mosiądz
 niklowane/Mosiądz
 niklowane
 Materiał styku Stop miedzi, połączony/Stop miedzi, połączony/Stop miedzi, połączony

Electrical data

Napięcie robocze U_b 125 VDC / 125 VAC
 Prąd znamionowy (40°C) 4.0 A


Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki 0.6 Nm / - / -

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings

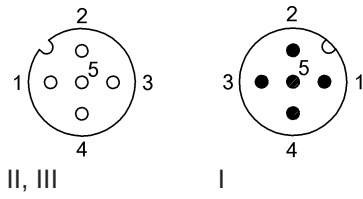

Wiring Diagrams

