




Koncentratory pasywne  
**BPI 8M4A50-2K-B0-KPXL0-030**  
Kod artykułu: BPI00JR

**BALLUFF**

Remarks


Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 20549/10493  
Odporność na płomienie wg IEC 60332-1-2  
Odporność na płomienie wg UL 758/1581 FT2  
Wolne od halogenu wg DIN VDE 0472 część 815  
Wolne od halogenu wg IEC 60754-1  
Odporność na oleje wg DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)  
Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings



PIN 1: +24V  
PIN 2: sygnał 2  
PIN 3: 0V  
PIN 4: sygnał 1  
PIN 5: PE

## Wiring Diagrams

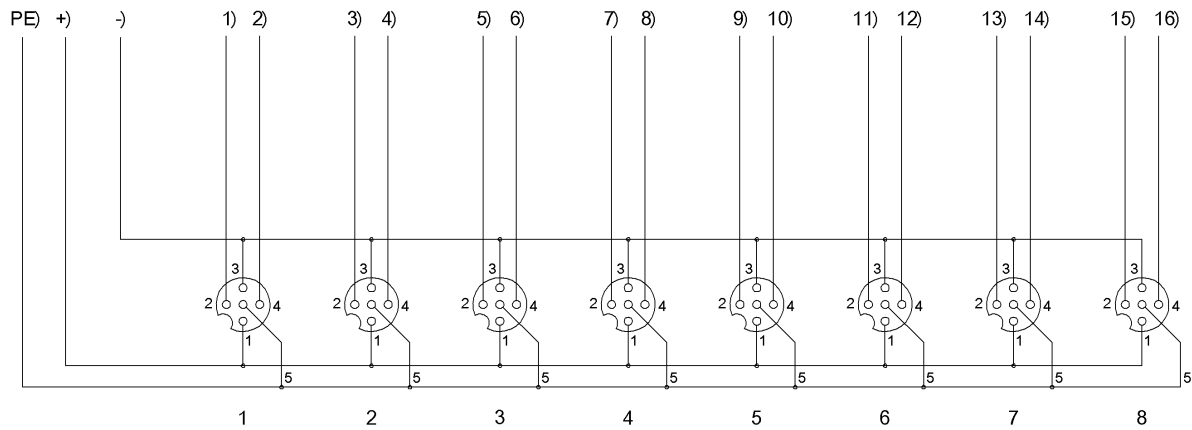

- ) niebieski 1,00 mm<sup>2</sup>
- +) brązowy 1,00 mm<sup>2</sup>
- 1) szary/różowy
- 2) biały
- 3) czerwony/niebieski
- 4) zielony
- 5) biały/zielony
- 6) żółty
- 7) brązowy/zielony
- 8) szary
- 9) biały/żółty
- 10) różowy
- 11) żółty/brązowy
- 12) czerwony
- 13) biały/szary
- 14) czarny
- 15) szary/brązowy
- 16) fioletowy
- PE) zielony/żółty 1,00 mm<sup>2</sup>