



Dławnice kablowe do szaf
BCC M424-E814-BG-RM013-000
Kod artykułu: BCC085H

BALLUFF

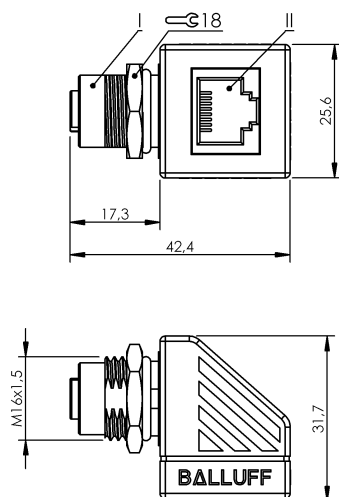

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność WEEE

Display/Operation

Wskaźnik napięcia roboczego nie / nie

Electrical connection

Liczba pinów 4/4
Przyłącze 1 M12x1-Żeński, kątowny, 4-
stykowy, D-kodowany
Przyłącze 1 wersja kątowny
Przyłącze 2 RJ45-Żeński, prosty, 4-
stykowy
Przyłącze 2 wersja prosty

Electrical data

Napięcie robocze U_b 60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C) 0.5 A

Environmental conditions

Stopień ochrony IP67/IP20
Temperatura otoczenia -20...80 °C

Material

Materiał korpusu PUR
Materiał styku Mosiądz/Mosiądz
Materiał styku nośnika PUR


Mechanical data

Szczegóły instalacji M16x1.5


Remarks

Enclosure rating per IEC 60529 or 20653, only in mounted and screwed state with the associated mating piece.

Connector Drawings

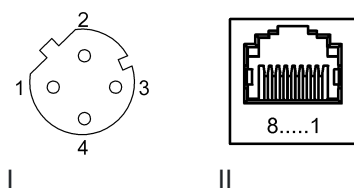

Wiring Diagrams

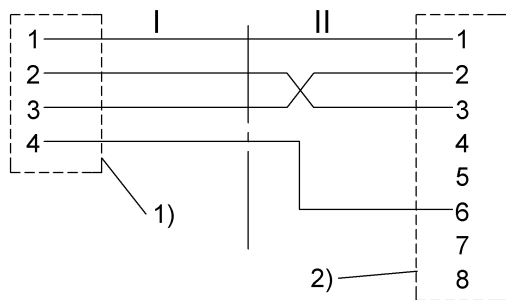

1) Ekran do nakrętki złączkowej

2) Ekran do obudowy