

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność WEEE

Electrical connection

Liczba pinów 5/5
 Przyłącze 1 M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
 Przyłącze 1 wersja prosta
 Przyłącze 2 M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
 Przyłącze 2 wersja prosta

Electrical data

Napięcie robocze U_b 60 VDC / 60 VAC
 Prąd znamionowy (40°C) 4.0 A

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.
 Do montażu są dołączone: 1x O-ring i 1x nakrętka sześciokątna SW18

Environmental conditions

Stopień ochrony IP67/IP67
 Temperatura otoczenia -25...80 °C


Material

Materiał korpusu Mosiądz
 Materiał nakrętki Mosiądz
 Materiał styku Mosiądz
 Materiał styku nośnika PA 6.6

Mechanical data

Szczegóły instalacji M16x1.5

Connector Drawings

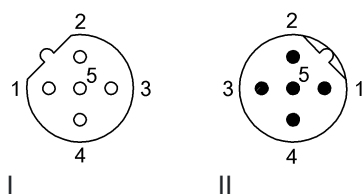

Wiring Diagrams

