


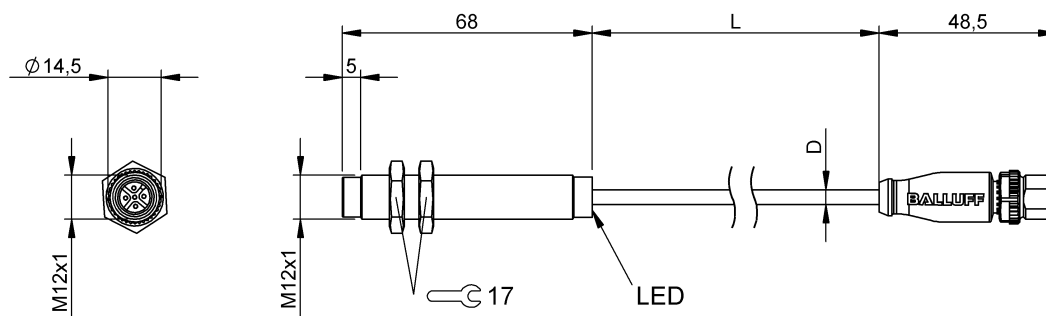

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
Funkcja	Transmisja sygnałów
Komponent	Baza
Zastosowanie	do sprzęgła indukcyjnego Remote BIC0078

Display/Operation

Wskaźnik InZone	tak
Wskaźnik zadziałania	tak

Electrical connection

Długość przewodu L	0.3 m
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	10 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	5 x D
Przekrój przewodu	0.14 mm ²
Przyłącze	M12x1, 5-stykowe
Rodzaj przyłącza	Złącza wtykowe, 0.30 m, PUR
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Średnica przewodu D	4.20 mm

Electrical data

Częstotliwość przełączania	60 Hz
Napięcie znamionowe pracy U _e DC	24 V
Prąd roboczy pomiarowy I _e	50 mA
Typ sygnału	jednokierunkowe
Tętnienia resztkowe maks. (w % z U _e)	10 %

Environmental conditions

Odporność na zakłócenia	EN 61000-4-2/3/4/5/6
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-10...50 °C
Temperatura przechowywania	-20...60 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	6 a
--------------	-----

Interface

Wyjścia cyfrowe	2x PNP
-----------------	--------

Material

Materiał obudowy	Mosiądz niklowany, powlekane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni	powlekane
Materiał płaszcz	PUR

Mechanical data

Masa	30 g
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Montaż	ponad powierzchnią
Przesunięcie	±1 mm
Wielkość	M12x1
Wymiary	Ø 12 x 68 mm

Range/Distance

Odległość transmisji	0...2.5 mm
Zasięg	0...2.5 mm

Sprzęgła indukcyjne
BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A
Kod artykułu: BIC0077

BALLUFF

Remarks


Dalsze informacje: patrz instrukcja obsługi.

Akcesoria zamawiać oddzielnie.

Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Connector Drawings



PIN 1: +24V

PIN 2: wyjście 1

PIN 3: DGND

PIN 4: wyjście 2

PIN 5: In Zone