


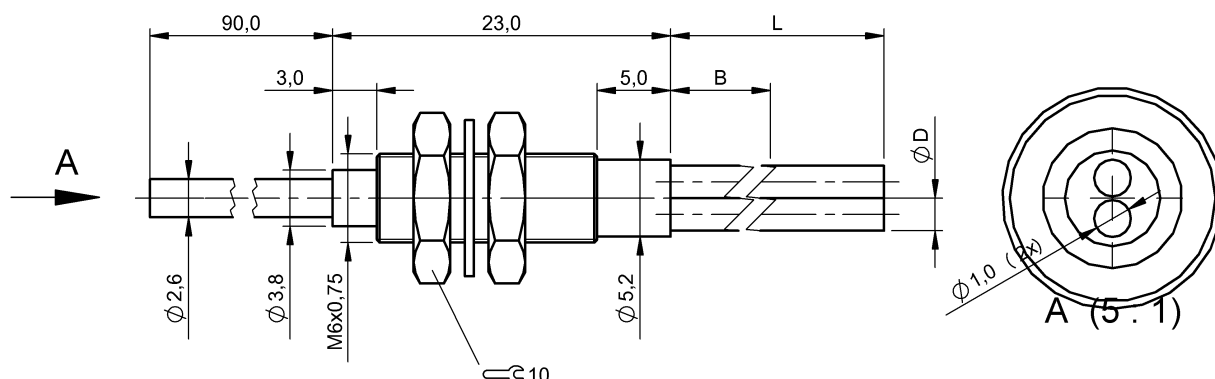

Basic features

Cechy dodatkowe	Gięcie tulejki końcowej Ø 2.6 mm dopuszczalne, Promień gięcia ≥ 15 mm
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Urządzenie wzorcowe	BFB 75K-001-...
Wersja	M6, cienki koniec, standard
Zastosowanie	Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-55...70 °C
Temperatura otoczenia strefa przyłącza	odpowiednio do urządzenia światłowodowego

Material

Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4301), niklowane Mosiądz
Materiał płaszczka	JC
Ochrona powierzchni	niklowane
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów	Sąsiadują ze sobą
Typ materiału światłowodu	PMMA

Mechanical data

Aktywna powierzchnia, światłowody	Ø 1.0 mm (2x)
Długość przewodu L	2 m
Maks. obciążenie rozciągające przy 20°C	6 N (maks. 3s)
Min. długość B bez zaginania	20.00 mm
Przewód, min. kąt zginania	25 mm
Przewód, uwagi	z możliwością docięcia
Rodzaj przyłącza	Przewód, 2.00 m, JC
Szczegóły instalacji	Nakrętka M6x0.75
Wymiary	Ø 6 x 113 mm
Średnica przewodu D	2.20 mm
Światłowód, budowa	Pojedyncze włókno w płaszczu z tworzywa sztucznego

Range/Distance

Rzeczywisty odstęp połączeń Sr	150 mm
Zasięg	150 mm
Znamionowy zakres działania Sn	150 mm

Remarks

Narzędzie tnące jest zawarty w komplecie, inne akcesoria zamawiać oddzielnie.
Docięcie przewodu na długość: użyć odpowiedniego narzędzia tnącego. Przecięcie odbywa się jednym pociągnięciem, pionowo do osi przewodu. Stan przecięcia może mieć wpływ na odległość przełączania.
Obiekt referencyjny (płyta pomiarowa): szara karta, 200 x 200, 90 % remisji, zbliżenie osiowe.
Przewód przewodzący światło układać tak, aby nie działały żadne nadmierne siły rozciągające, ściskające i skręcające. Nie przekraczać minimalnie dopuszczalnych promieni zagięcia. Montaż może wpływać na odległość przełączania.

Reflektory, światłowody, optyka
BFO D22-XA-SB-EAK-20-02
Kod artykułu: BFO0004

BALLUFF

Opto Symbols

