


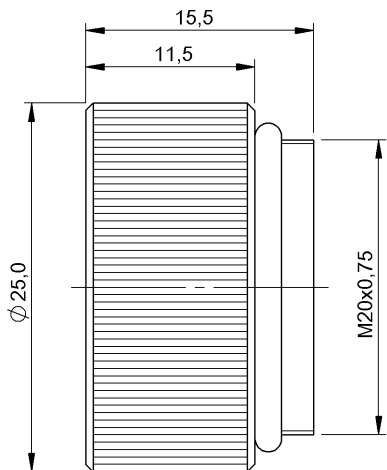

Basic features

Wersja	Pierścień pośredni z soczewką
Zakres dostawy	Obiektyw
Zastosowanie	do optoelektronicznych czujników kontrastu BKT M do optoelektronicznych czujników kontrastu BKT 67M

Material

Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Materiał powierzchni aktywnej	Szkoło
Ochrona powierzchni	Anodowane

Mechanical data

Powierzchnia aktywna	wypukły, 1 apertura
Szczegóły instalacji	Gwint M20x0.7
Wymiary	Ø 25 x 15.5 mm

Remarks

Ten podzespół umożliwia uzyskanie wysokiej rozdzielczości, jeśli zostanie zamontowany pomiędzy czujnikiem a soczewką 9 mm.